

Ce chargeur/démarrreur permet d'entretenir vos batteries même très déchargées.

FONCTION CHARGE

Le START300 recharge des batteries au plomb à électrolyte liquide de **38 Ah à 300 Ah** en 12 et 24V.

Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller l'état de charge.

FONCTION DÉMARRAGE


Le START300 démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de **35 Ah à 100 Ah** en 12V et 24V.

Une pré-charge peut être nécessaire afin d'apporter l'énergie indispensable pour un démarrage.

- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Câbles Ø 10 mm² CCA (2 m pour le rouge et le noir)
- Fusible en façade
- Large ampèremètre



CLAVIER SIMPLE D'UTILISATION

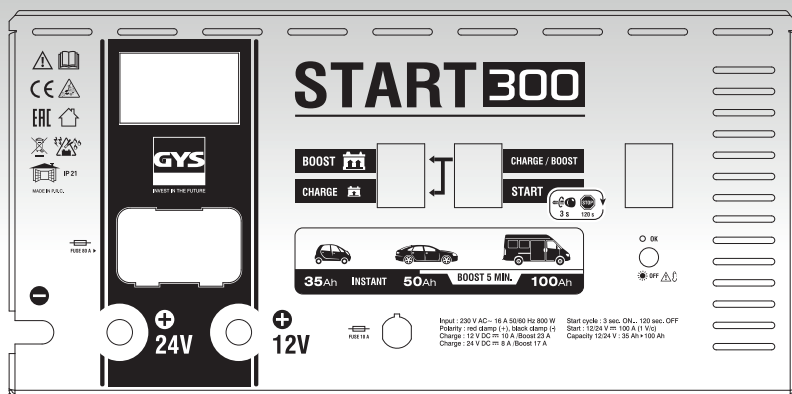

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah		4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg