




**Това традиционно зарядно устройство за акумулатори зарежда 12 и 24V оловно-киселинни акумулатори в леки, търговски и селскостопански автомобили.**

- Зареждане без наблюдение с автоматично прекъсване и възобновяване
- Позволява зареждане на батерията, без да я изключвате, като по този начин се пести време и се избягва депрограмирането
- Оптимално запазване на батерията
- Режим на зареждане: "Автоматичен"
- Индикатор за зареждане с амперметър
- Индикатор за край на зареждането със светодиод
- Осветен превключвател за включване/изключване
- Медна намотка
- Кабели за натоварване 2m
- Захранващ кабел 2m



## ТЕХНОЛОГИИ

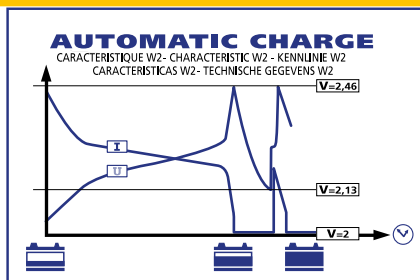

- Зарежда оловно-киселинни акумулатори (крива W2) с капацитет от 35 до 150 Ah.

## ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНА ЗАЩИТА



- Термична защита на трансформатора.
- Защита на бордовата електроника
- Защита срещу обратен поляритет чрез 25 A автомобилен предпазител на предния панел.
- Напълно изолирани клеми за натоварване за предотвратяване на искрене.
- Метална обвивка

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Среден/среден (EN 60335) Натоварване	предпазител	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr