

STARTIUM 330E е автоматично компактно стартерно зарядно устройство 12-24 V.
Управлявано от микропроцесор, вие ще получите максимална ефективност и безопасност.

ЗАРЕЖДАНЕ

12V
24V

20-375 Ah
20-300 Ah

START

12V
24V

165 A
130 A



Автоматично зареждане до 100% безопасно: Усъвършенстваното многостепенно зарядно устройство ще се зареди до 100 % и не изисква надзор или изваждане на батерията от автомобила. В края на зареждането зарядното устройство преминава в режим на плаващ заряд, за да поддържа акумулатора на 100 %. Startium 330E ще зареди до 100% всички оловни акумулатори: течни, гел, AGM, Start&Stop, калциеви, VRLA, EFB...

Smart : Това устройство постоянно анализира състоянието на акумулатора и автоматично регулира изходното напрежение. Напрежението и процентът на заряд се показват в реално време на цифровия екран.

Защита на електрониката на автомобила: Не е необходимо да изключвате акумулатора от автомобила. Няма риск от искри, няма напрежение върху клемите, когато не са свързани към акумулатора. Зареждане на дълбоко изтощен акумулатор : STARTIUM може да зарежда акумулатори, изтощени до 1 V. Това не е възможно, ако акумулаторът е повреден.

Зареждане на дълбоко изтощен акумулатор: STARTIUM може да зарежда акумулатори, изтощени до 1V. Това не е възможно, ако батерията е повредена.

TIMER : Функция, която позволява безопасно зареждане при зареждане на дълбоко разредени акумулатори (< 1V).

SOS RECOVERY Позволява възстановяване на сулфатирани акумулатори.

Автоматичен старт : Устройството автоматично ще започне да изпраща ток към акумулатора, когато се активира функцията за стартиране на автомобила. Дистанционното управление вече не е необходимо.

Smart start: STARTIUM 330E автоматично ще открие повредени или силно сулфатирани акумулатори. В този случай той няма да подава ток, за да защити електрониката на автомобила.



IWUoU

Доставя се с:


- Кабели (червени 1,8 м / черни 2 м)
- Изолирани скоби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

+ Автоматично рестартиране по подразбиране на последно използваните настройки.

+ Функция за изпитване на алтернатора, която подпомага намирането на неизправности.

+ Кодове за неизправности, изведени на цифровия екран, за лесно отстраняване на неизправности на.

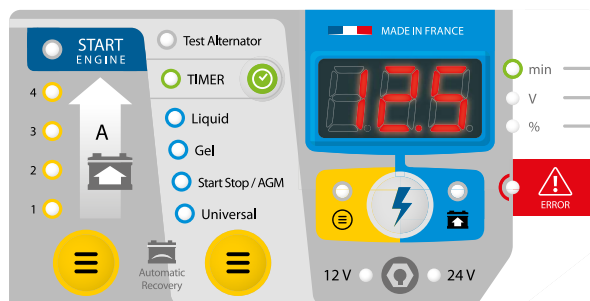

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _n	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP	425x255x255 mm	15 kg
230V	16A	800W	24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A		IP 21		

MADE in FRANCE

www.gys.fr