

Το STARTIUM 680E είναι ένας αυτόματος φορτιστής/εκκινητής 12-24V με τροχούς. Ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και εγγυάται μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

## ΦΟΡΤΙΟ

12V  
24V

20-675 Ah  
20-525 Ah

## ΕΝΑΡΞΗ

12V  
24V

380 A  
270 A



**Αυτόματη φόρτιση:** Φόρτιση χωρίς επίβλεψη με διατήρηση της τάσης στο τέλος του κύκλου (floating). Η συσκευή μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη στη μπαταρία του οχήματος με απόλυτη ασφάλεια.

**100% φόρτιση:** Το STARTIUM 680E φορτίζει όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου-οξέος: υγρές, gel, AGM, Start&Stop, ασβέστιο, VRLA, EFB, κ.λπ. σε **100%**

**Ευφυής:** Η συσκευή αυτή αναλύει συνεχώς την κατάσταση της υγείας της μπαταρίας και ρυθμίζει την ισχύ. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει την τάση και το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας σας σε πραγματικό χρόνο.

**Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος:** Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχήματος. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, επειδή δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες μέχρι να συνδεθούν με την μπαταρία.

**Βαθιές εκφορτίσεις:** Αυτή η συσκευή μπορεί να επαναφορτίσει βαριά αποφορτισμένες αλλά άθικτες μπαταρίες από 1V.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:** Λειτουργία που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε μια φόρτιση με απόλυτη ασφάλεια, σε περίπτωση που λείπετε.

**SOS ΑΝΑΚΤΗΣΗ** ενσωματωμένη στον κύκλο φόρτισης για την αναγέννηση θειωμένων μπαταριών, εάν είναι απαραίτητο.

**Αυτόματη εκκίνηση:** Η συσκευή παρέχει ρεύμα μόνο όταν ανάβει η ανάφλεξη του οχήματος, εξαλείφοντας την ανάγκη για τηλεχειριστήριο.

**Έξυπνη εκκίνηση:** Η μίζα ανιχνεύει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή δεν παρέχει ρεύμα για να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά του οχήματος.



IWUO

Παρέχεται με:


- Καλώδια (κόκκινα 2,3m / μαύρα 2,3m)
- Μονωμένοι συνδετήρες

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ





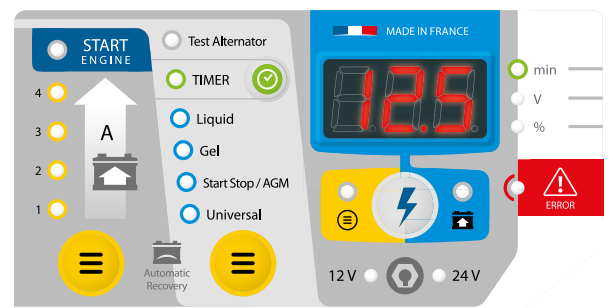


+ Αυτόματη επανεκκίνηση της λειτουργίας φόρτισης, αποθηκεύοντας τις τελευταίες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

+ Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για τον γρήγορο εντοπισμό βλαβών.

+ Εμφάνιση βλαβών μέσω ψηφιακής οθόνης για μεγαλύτερη σαφήνεια και απλότητα.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1			MIN. Ah MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	 Ασφάλεια	IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2000W	12V 24V	20-675Ah 20-525Ah xml-ph-0	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550 I	200A	21	305x475x795	650x320x370	30

MADE in FRANCE

www.gys.fr