


T1 GYS AUTO е трифазен MIG-MAG с конектор за горелка, който се препоръчва за заваряване на стомана, неръждаема стомана, алуминий и за MIG спояване на стомани с висока якост на опън с проводници CuSi и CuAl (идеален за ремонт на каросерии на автомобили).

Синергичен режим

• Машината определя оптималната скорост на проводника, като избира :

- вида на проводника
- диаметъра на проводника
- заваръчния ток

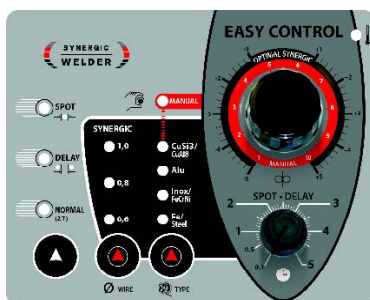

Съединител за пистолет за макари

Горелката Spool Gun е идеална за ремонт на каросерии на автомобили от алуминий, AlSi5 и AlSi12.

4 Задвижване на ролките на двигателя

Подходящ за макари с $\varnothing 200$ мм и $\varnothing 300$ мм тел (макс. 15 кг).

Запазване на параметрите на заваряване

Функция за запаметяване на паметта за всяка горелка и активиране на последно използваните параметри на заваряване (диаметър на телта, тип тел и режим).

3 налични режима на заваряване

- Стандартен (2T)
- спот
- закъснение


+ ПРОДУКТ



Акcesoари

Доставя се с:
- 1 горелка 150A - 3m
- 1 заземителна скоба 200A - 3m
(регулаторът не е включен)

Опционален пистолет за навиване на шпули (реф.041486)

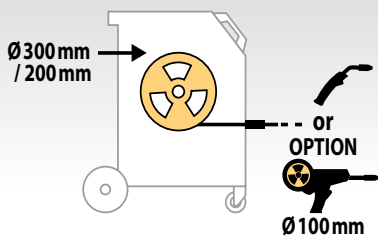

Модернизируем - T1 GYS AUTO може да бъде оборудван с горелка за пистолет за шпули. Тази моторизирана горелка е подходяща за $\varnothing 100$ мм ролки с тел от алуминий, неръждаема стомана, мед и стомана с $\varnothing 0,8$ мм.

- Идеална за мека тел като AlSi5 или AlSi12 (препоръчва се за ремонт на автомобилни каросерии)
- Лесна употреба : регулиране на скоростта на телта директно на горелката Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0,6-1,0	✓	✓	✓	0,6 - 0,8	IA (60%) X% (Iz max)	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A						0,8	110A 150A 25%			

MADE in FRANCE

www.gys.fr