

Ο φορτιστής εκκίνησης STARTIUM 980E είναι ένας φορτιστής εκκίνησης που μπορεί να φορτίσει μπαταρίες υγρών AGM/Gel (Stop/Start) και να εκκινήσει με ασφάλεια σύγχρονα οχήματα.

ΧΡΕΩΣΗ

12V
24V

20-750 Ah
20-525 Ah

START

12V
24V

380 A
270 A



Φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών: Επιλέξτε την καμπύλη φόρτισης για τον τύπο της μπαταρίας - Liquid, Gel, AGM - ή αν δεν είναι γνωστή επιλέξτε την καθολική λειτουργία που θα εξασφαλίσει μια ασφαλή αλλαγή για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους μπαταριών. Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 εξόδους φόρτισης, 5A, 15A, 20A και 40A.

Φορτίστε με ασφάλεια στο 100%: Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ή αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία πλεύσης για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%.

Smart: Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την υγεία της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.

Προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το όχημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι με μια μπαταρία.

Φόρτιση μιας βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας: Το STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί σε επίπεδο μόλις 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Λειτουργία που επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών (< 1V).

SOS ΑΝΑΚΤΗΣΗ: Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.

Αυτόματη εκκίνηση: Η συσκευή αρχίζει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Δεν απαιτείται πλέον το τηλεχειριστήριο.

Έξυπνη εκκίνηση: Το STARTIUM 980E θα ανιχνεύσει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή έντονα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.




IWUOU

Παραδίδεται με :

- Καλώδια 2,5m
- Μονωμένοι σφιγκτήρες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.
- + Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για την εύρεση βλαβών.
- + Εμφάνιση κωδικών βλαβών στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.

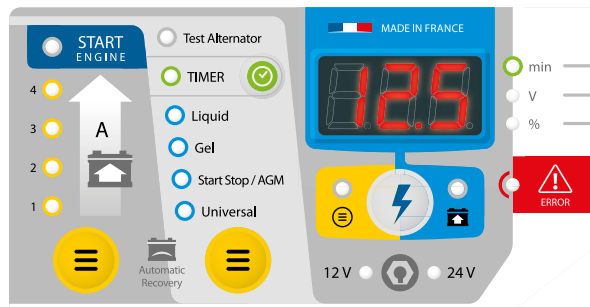

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr