

**STARTIUM 680E on Käynnistinlaturi, joka kykenee lataamaan AGM/Geeli (Pysäytä/Käynnistä) -Nesteakut ja käynnistämään modernit ajoneuvot turvallisesti.**

**LATAA**

12V	20-675 Ah
24V	20-525 Ah

**KÄYNNISTÄ**

12V	380 A
24V	270 A



**Lataa kaiken tyyppisiä akkuja:** Valitse latauskäyrä akun tyyppille – Neste, Geeli, AGM – tai jos akun tyyppiä ei tunneta, niin valitse Universaali Tila, mikä varmistaa kaikkien näiden akun tyyppien turvallisen lataamisen. Valitse neljästä latauslähdestä: 5 A, 15 A, 20 A ja 40 A.

**Lataa 100 prosenttiin asti turvallisesti:** Kehittynyt monivaiheinen laturi lataa 100 prosenttiin ja ei vaadi valvontaa tai akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan pitääkseen akun latauksen 100 prosentissa.

**Älykäs:** Tämä laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säättää lähtöjännitettä automaattisesti. Jännite ja latauksen prosenttimäärä näytetään reaaliajassa digitaalinäytöllä.

**Suojaa ajoneuvon elektronikalle:** Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöiden riskiä ei ole olemassa, puristimissa ei ole jännitettä kun ne eivät ole yhdistettynä akkuun.

**Erittäin tyhjän akun lataaminen:** STARTIUM voi ladata jopa 1V:iin tyhjentyneitä akkuja. Tämä ei ole mahdollista jos akku on vahingoittunut.

**AJASTIN:** Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen lataamisen kun ladataan erittäin tyhjiä akkuja (< 1 V).

**SOS PALAUTUS :** Mahdollistaa sulfatoituneiden akkujen palauttamisen toimintakuntoon.

**Automaattinen käynnistys:** Laite käynnistyy automaattisesti, lähettäen sähkövirtaa akulle kun auton käynnistystoiminto on aktivoitu. Kaukosäädintä ei enää tarvita.

**Älykäs käynnistys:** STARTIUM 680E havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatoituneet akut automaattisesti. Ajoneuvon elektronikan suojaamiseksi se ei tässä tapauksessa lähetä sähkövirtaa.



Mukana toimitetaan:


- 2.3 m kaapelit
- Eristetyt puristimet

**LISÄOMINAISUUDET**

**+ Automaattinen uudelleenkäynnistys palauttaa asetukset viimeisimpiin käytettyihin asetuksiin.**

**+ Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianetsinnässä.**

**+ Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä vianetsinnän helpottamiseksi.**

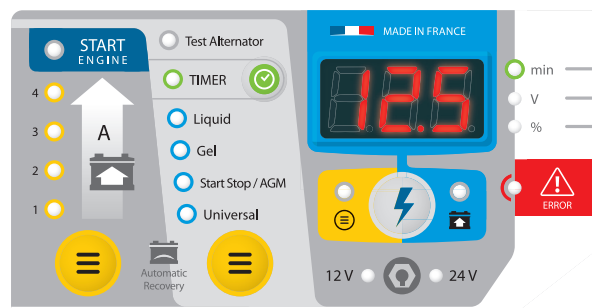

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>l</sub>	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						