

GYSPOT 27.02, с максимална мощност от 2600 A, е идеалният продукт за изтегляне на вдлъбнатини и изправяне на компоненти с ниска дебелина на каросерията (капак, врата, покрив и др.) Това е многофункционален продукт, което го прави подходящ за много приложения. С ниската си консумация на енергия той е проектиран да работи ефективно с обикновено захранване от 230 V.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ВДЛЪБНАТИНИ

Четири налични режима:

- Заваряване със звездообразна шайба за избиване на панели
- Заваряване с вълнообразна шайба, идеално за извити профили (напр. арки на колелата)
- Свиване, за леки удари и довършителни работи
- Подходящ за използване с графитен молив



ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Оборудван е с превключвател за преминаване в режим на графитен молив.


- Интуитивното въртящо се колело позволява на потребителя да избере както изходната мощност, така и желания режим.
- Използвайте ръчния режим, за да контролирате процеса на заваряване чрез леко издърпване на спусъка на машината.

Дължина на кабела

Захранване: 2 м
Заземяване: 1,7 м
Пистолет: 1.8 м

ДОСТАВЯ СЕ (СТАНДАРТНО) С:

- точково плъзгащо се чукче (1,1 кг / x1) и опорен накрайник за звездообразни шайби (x1)
- звездообразни шайби (x3)
- накрайник за свиване на контактите (x1)
- заземителна подложка (x1)

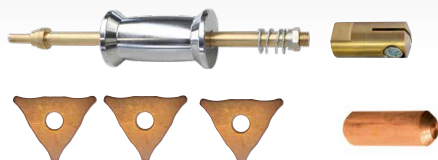

ОПЦИЯ:

Количка
DENT 600
P.N. 072831









Тролейбус
Spot 800
P.N. 051331



Spotter Box 2700
P.N. 053922



	$I_2 \text{ max}$ W	APPARENT POWER (VA)		U_2 V		I_{RMS} W			
50/60 Hz	2600	11.5 kVA	MANUAL	5.4	16	1800	OK	20x32x18 cm	14 kg
230V 1 ~									