




全自动充电器，可用于小轿车，商务车
农用车及建筑类车上的6V和12V电解液状
胶体，EFB，AGM蓄电池充电。



产品特点

- 全自动充电，充电过程无需监视
- 无需断开蓄电池连接
- 2种充电模式
- 3 LED指示，电源指示，充电中
及完全充电指示




标准配置

- 全铜变压器
- 1.5米充电线缆
- 1.3米电源线

充电技术




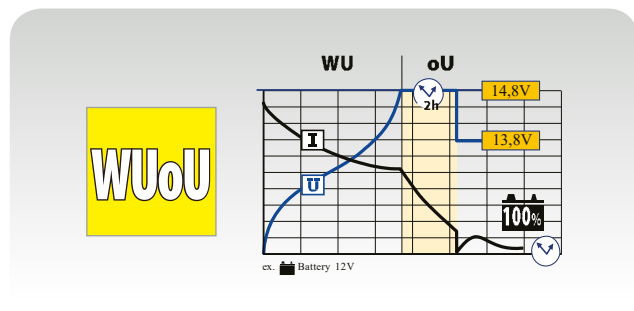




- 可给容量为25-180Ah的铅酸，胶体，EFB
和AGM蓄电池完全充电，充电曲线为WuoU型



全面防护



- 变压器过热保护
- 线路板空载保护
- 外置20A插片式保险丝实现极性反接保护
- 绝缘夹配置防止火花产生
- 金属外壳防护

					Moyen/Average (EN 60335)		IP		
输入电压	功率	电池电压	电池容量	档位	Reg 1 1档	Reg 2 2档	防护等级	体积	重量
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	21	33x22x13	5