

Ce chargeur/démarrreur permet d'entretenir vos batteries même très déchargées.

FONCTION CHARGE

Le Start 200 recharge des batteries au plomb à électrolyte liquide de **53 Ah à 240 Ah** en 12 V.

Cet appareil est traditionnel, il est nécessaire de surveiller l'état de charge.


FONCTION DÉMARRAGE

Le Start 200 démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de **35 Ah à 80 Ah** en 12 V. Une pré-charge peut être nécessaire afin d'apporter l'énergie indispensable pour un démarrage.

- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Câbles Ø 6 mm² CCA (1,5 m pour le rouge et le noir)
- Fusible en façade
- Large ampèremètre



CLAVIER SIMPLE D'UTILISATION

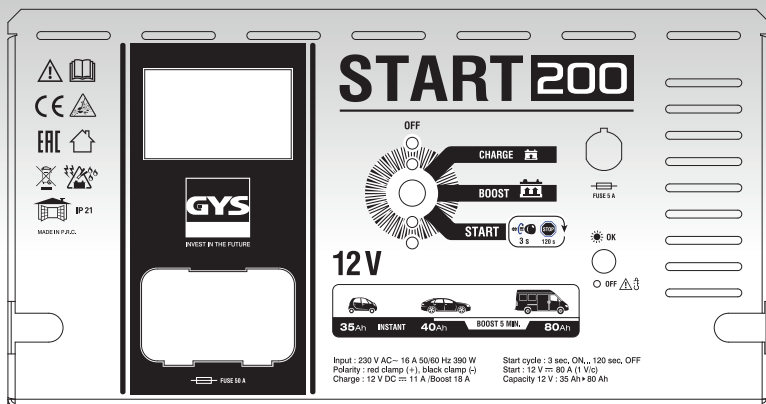

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	390W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53	>240	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18	8,6