



Tato tradiční nabíječka baterií může nabíjet 12V a 24V olověné nebo vápenaté baterie pro malé automobily, dodávky a zemědělská vozidla.

• K nabíjení olověných akumulátorů s kapalným elektrolytem:

- 12V: od 35 do 210 Ah

- 24V: od 20 do 100 Ah

• Ampérmetr pro indikaci nabíjení

• 2 rychlosti nabíjení: Normální a "Boost".




• Měděný vinutý transformátor

• Svorkové kabely 1,5 m

• Napájecí kabel 1,3 m

TECHNOLOGIE

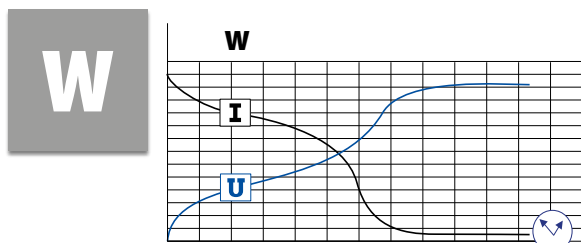

OBEČNÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátoru
- Ochrana proti přepólování pomocí 20A automobilové pojistky na přední straně.
- Izolované svorky
- Kovový kryt

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	260W	12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
		24V	2	9A	4A	6A			

Made in China

www.gys.fr