

Tato nabíječka/startér vám umožní udržovat vaše baterie i když jsou velmi vybité.

## FUNKCE NABÍJENÍ

START300 dobíjí olověné baterie od 38 Ah do 300 Ah při napětí 12 a 24 V.  
Jedná se o tradiční zařízení, je nutné sledovat stav nabití.


## FUNKCE SPUŠTĚNÍ

START300 startuje vozidla s olověnými bateriemi od 35 Ah do 100 Ah ve 12V a 24V provedení.  
K dodání energie potřebné pro start je nutné přednabití.

- Integrovaná madla pro snadnou přepravu
- Kabely CCA Ø 10 mm<sup>2</sup> (2 m pro červenou a černou barvu)
- Přední pojistka
- Velký ampérmetr



## JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE

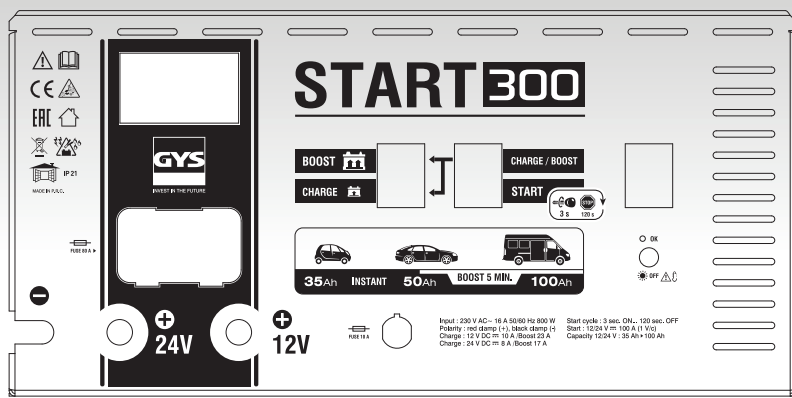

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFEKTIVNÍ / RMS	MEDIUM / PRŮMĚRNĚ EN 60335	BOOST	POS. MA-NUÁLNÍ	START		Pojistka	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah	4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg