

STARTIUM 330E ir automātisks kompakts 12-24 V startera lādētājs. Mikroprocesors nodrošina maksimālu efektivitāti un drošību.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A



Automātiska uzlāde līdz 100 % droši: Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un tam nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pārslēdzas uz peldošo režīmu, lai akumulatoru uzturētu 100% līmenī. Startium 330E uzlādēs līdz 100 % visus svina akumulatorus: šķidrās, želejveida, AGM, Start&Stop, kalcija, VRLA, EFB...

Smart: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski regulē izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.

Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļošanas riska, uz skavām nav sprieguma, ja tās nav pievienotas akumulatoram. Dziļi izlādēta akumulatora uzlāde : STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas ir izlādēti līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.

Dziļi izlādēta akumulatora uzlāde: STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas izlādēti līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.

TIMER : Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dziļi izlādētus akumulatorus (< 1V).

SOS RECOVERY iespējama sulfātizētu akumulatoru atjaunošana.

Automātiska iedarbināšana : Ierīce automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiek aktivizēta automašīnas startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.


Smart start: STARTIUM 330E automātiski noteiks bojātus vai stipri sulfātiskus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.



Piegādāts ar:
•Kabeļi (sarkans 1,8 m / melns 2 m)
•Izolētas skavas

PAPILDU FUNKCIJAS

- + Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.
- + Alternatora testa funkcija, kas atvieglo defektu meklēšanu.
- + Digitālajā ekrānā tiek parādīti defektu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.

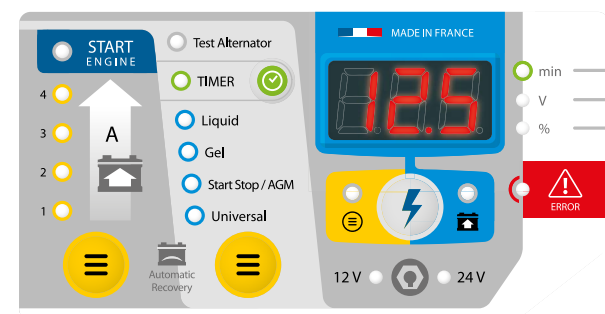

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Drošinātājs	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A				