

GYSFLASH 8.12 je speciálně navržen tak, aby nabíjel všechny typy 12V baterií, jako jsou osobní automobily, užitková vozidla nebo nákladní automobily. Nabízí 8-krokovou inteligentní křivku a režim «Supply» (napájení), pro napájení vozidla při předvádění (showroom).


IDEÁLNÍ PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA

- Navržena pro **12 V baterie od 15 do 160 Ah**, nebo pro údržbu až do 240 Ah.
- **2 režimy nabíjení** pro maximální univerzálnost:
 - *** AGM** : Režim nabíjení při chladném počasí (méně než 5°C) nebo pro baterie Start & Stop (AGM).
 - **Refresh**  : obnovuje články hluboce vybitých baterií.
- **Režim napájení** , transformuje nabíječku na stabilizovaný zdroj:
 - udržuje životnost baterie při předváděcí akci vozidel (showroom).
 - uchovává nastavení paměti během výměny baterie.
- **Optimalizované udržovací nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.



100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 8-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (SOS Recovery .

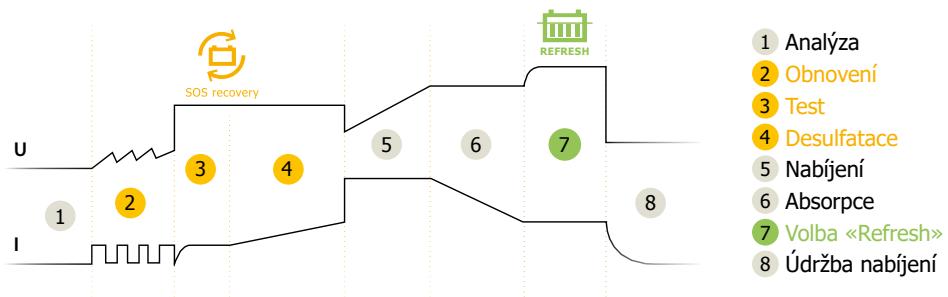

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může upevnit na zedi.

50 / 60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	SOS recovery	IP	2 m
220-240 V AC	130 W	8 A	12 V	15 <160 Ah	15 <240 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0,85	190 x 100 x 52
											195 x 365 x 70
											Automatic > 2V
											IP 65
											2 m