

Met deze acculader/starter kunt u zelfs zeer ontladen accu's onderhouden.

FUNCTIE LADEN

De Start 300 laadt vloeibare elektrolyt lood-zuur accu's op van **38 Ah tot 300 Ah** in 12V / 24V.
Dit is een traditioneel apparaat, het is noodzakelijk om het laadniveau tijdens het laden goed in de gaten te houden.


OPSTART FUNCTIE

De Start 300 start vloeibare elektrolyt lood-zuur accu's op van **35 Ah tot 100 Ah** in 12V / 24V.
Het kan nodig zijn om voor te laden, om zo de voor het opstarten nodige stroom te creëren.

- Geïntegreerde handgrepen om het verplaatsen te vereenvoudigen
- Kabels Ø 10 mm² CCA (2 m voor rood en zwart)
- Zekering aan de voorkant
- Brede ampèremeter



MAKKELIJK TE GEBRUIKEN BEDIENINGSPANEEL

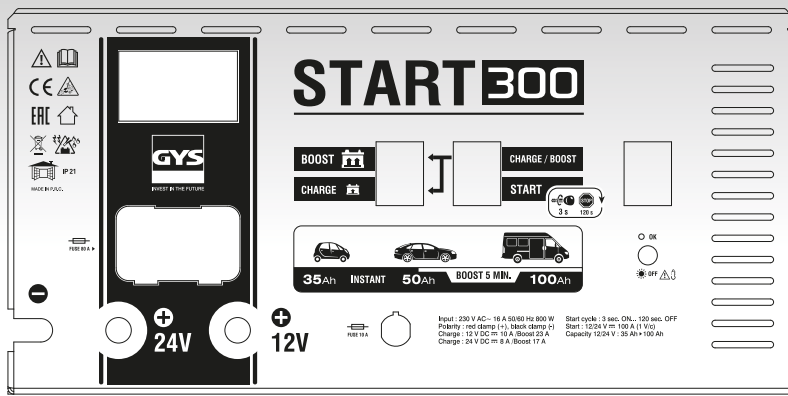

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38 > 300 Ah	4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg