


**GYSFLASH 1.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako motocykly, vodní skútry, motokáry nebo sekačky na trávu. Je vybavena 7-krokovou inteligentní křivkou, poskytující optimální nabíjení, a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.**

## IDEÁLNÍ PRO MOTORKY

- Navržena pro 12 V baterie od 1,2 do 32 Ah, nebo pro údržbu až do 100 Ah.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly vybaveny 12V zástrčkou : bezpečné nabíjení bez sledování a bez klíče v zapalování (*volitelný kabel*).
- **Optimalizované nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena, aby se udržela životnost baterie.
- **Funkce „Auto restart“** aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- **7-kroková** nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru .
- Obnovuje hluboce vybité baterie (*SOS Recovery* ).

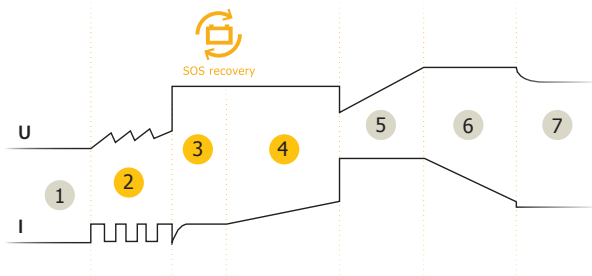

- 1 Analýza
- 2 Obnovení
- 3 Test
- 4 Desulfatace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Údržba nabíjení



## BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.
- **Ochraňa palubní elektroniky**: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

## OPTIMALIZOVANÁ

- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součásti  
dodávky:



Svorky  
(45 cm)



Očka - M6  
(45 cm)



Samec  
konektor  
(145 cm)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák  
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
- CAN BUS  
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem  
nabíjení 56 cm



029149 | 029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	Average/Moyen	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	1 m			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m