

**STARTIUM 680E er en startlader som er i stand til å lade AGM/Gel (stopp/start) væskebatterier og foreta en trygg start av moderne kjøretøyer.**

**LADING**12 V  
24 V20-675 Ah  
20-525 Ah**START**12 V  
24 V380 A  
270 A

**Lader alle batterityper:** Velg ladekurve for batteritypen - væske, gel, AGM - eller velg universalmodus om den er ukjent, for den vil sikre en trygg endring for alle disse batteritypene. Velg blant 4 ulike ladeeffekter, 5A, 15A, 20A og 40A.



**Trygg lading til 100%:** Den avanserte multi-trinnsloaderen vil lade til 100% og krever ingen overvåkning eller at batteriet må fjernes fra kjøretøyet. Mot slutten av ladingen vil laderen gå inn i en flytmodus for å opprettholde batteriet ved 100%.



**Smart:** Dette apparatet analyserer kontinuerlig batterihelsen og justerer automatisk utgangsspenningen. Spenning og prosentvis lading vises i sanntid på den digitale skjermen.



**Kjøretøyelektronikk beskyttes:** Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for gnister, for det er ingen spenning på klemmene når de ikke er koblet til batteriet.



**Lading av fullstendig utladet batteri:** STARTIUM kan lade batterier som er utladet helt ned til 1V. Det vil ikke være mulig dersom batteriet er skadet.



**TIMER:** Funksjon som tillater trygg lading ved lading av batterier som er fullstendig utladet (< 1V).



**SOS GJENOPPRETTING:** Muliggjør gjenoppretting av sulfaterte batterier.



**Automatisk start:** Apparatet vil automatisk starte å sende spenning til batteriet når bilens startfunksjon aktiveres. Fjernkontrollen trengs ikke lenger.




**Smart start:** STARTIUM 680E foretar automatisk deteksjon av batterier som er skadet eller dårlig sulfatert. I et slikt tilfelle vil den ikke levere spenning for å beskyttet kjøretøyelektronikken.











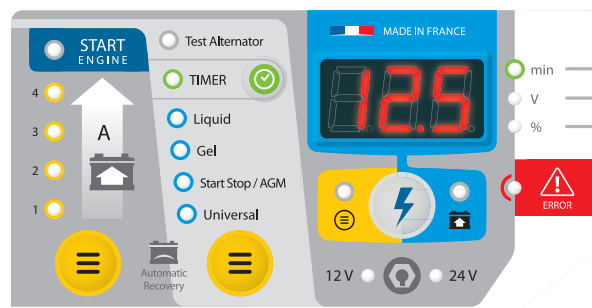





Leveres med:  
• 2,3 m kabler  
• Isolerte klemmer

**ANDRE FUNKSJONER**

- + Automatisk omstart med innstillingene som ble benyttet forrige gang.
- + Omformertestfunksjon for å bistå med å finne feilen.
- + Feilkoder vises på den digitale skjermen for enkel feilsøking.



CE - EN 60335-2-29

													
50/60hz	I <sub>1</sub>			MIN. MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380					