

Este CARREGADOR STARTER permite manter suas baterias mesmo muito descarregadas.

FUNÇÃO RECARGA

O START300 recarrega as baterias de chumbo a electrólito de 38 Ah a 300 Ah em 12 e 24V. Este dispositivo é tradicional, é necessário vigiar o estado de carga.


FUNÇÃO STARTER

O Start 300 arranca veículos equipados com baterias de chumbo com electrólito líquido de 35 Ah a 100 Ah em 12V e 24V. Uma Pre-carga pode ser necessário a fim trazer a energia necessária para um arranque.

- Alças embutidas para facilitar o transporte
- Cabos de Ø 10 mm² CCA (2 m para vermelho e preto)
- Fusível na frente
- Grande amperímetro



TECLADO FÁCIL DE USAR

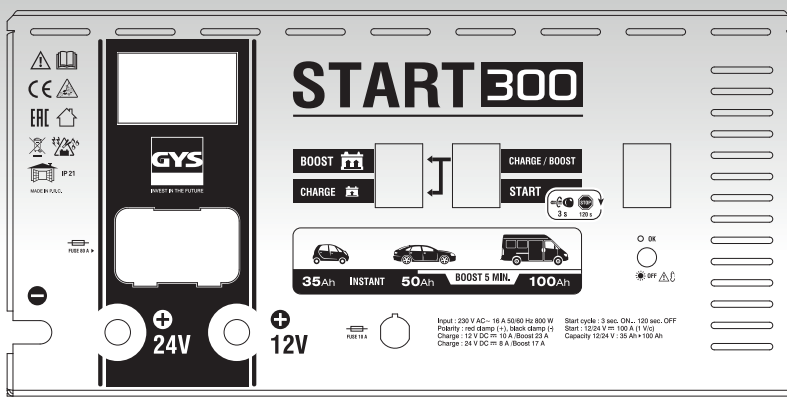

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	800W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah	4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg