

Jednofázová svařovací jednotka MIG/MAG plné velikosti 180 A. Ideální pro všeobecné použití v dílně. Perfektně se hodí pro nenáročné práce při montáži, opravách udržuje ocel, nerezovou ocel nebo hliník profil nebo plech. Snadno ovladatelný intuitivní " SMART " ovládací panel.

### PROCESY MIGRACE: 2 V 1

**GAS** Ø 0,6 - 1 mm drátu.

**NO GAS** Pro venkovní svařování s Ø 0,9 - 1,2 mm drátu.  
sada č. gaz (041240).

### PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dodává se s hořákem 150A (délka 3 m). europřípojka hořáku pro snadnou výměnu drátu a vložky.
- Výkonný 40W motor pro plynulou a konstantní rychlost drátu.
- Pro použití s cívkou drátu Æ 200 mm (5 kg) a 300 mm (15 kg).


### ENERGETICKY ÚSPORNÉ A POHODLNÉ

- Nízká spotřeba proudu, možnost zapojení do jedné zásuvky 230V - 16A, (13A ve Velké Británii)
- Lze použít na generátor 6KVA.

### INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Ideální nastavení je indikováno, stačí zvolit typ a průměr použitého drátu a poté tloušťku kovu.

Ovládací panel SMART umožňuje snadné nastavení napětí (4 polohy) a rychlosti drátu.

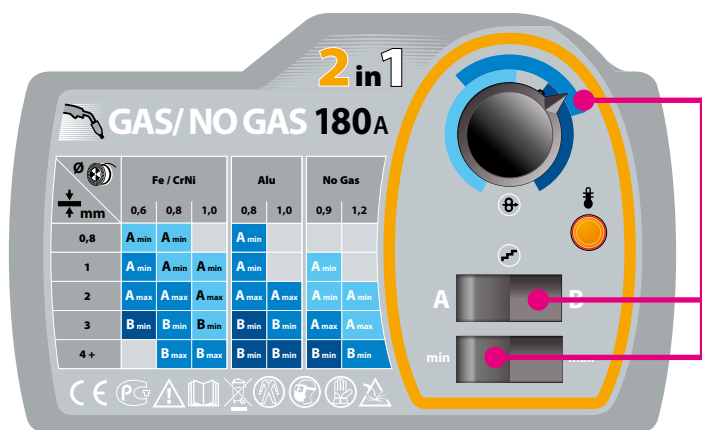

Nastavte si parametry svařování během několika sekund pomocí intuitivního nastavení.



Součástí dodávky je :  
- svítilna 150 A (3m)  
- zemnicí svorka (3m).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Sada hořáku MB15 (150A) (není součástí dodávky)



Ref. 041226

Složení:

- Kontaktní hroty:
  - Ø0,6 M6 ocel/nerez (x 5)
  - Ø0,8 M6 ocel/nerez (x 5)
  - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Podpěry kontaktních hrotů 150A (x 3)
- Pružiny pro trysku (x 5)
- Trysky 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	GAS	NO GAS	100	200	300	↻	0,6/0,8	0,8	80A	140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA