

Acest încărcător/starter vă permite să vă mențineți bateriile chiar și atunci când sunt puternic descărcate.

FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE

START300 reîncarcă baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **38 Ah la 300 Ah** în 12V și 24 V.

Acesta este un dispozitiv tradițional, este necesar să se monitorizeze starea de încărcare.




FUNCȚIA DEMARAJ

START300 pornește vehicule cu baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **35 Ah la 100 Ah**, în 12V și 24V. Poate fi necesară o preîncărcare pentru a furniza energia necesară pentru pornire.

- Mânere integrate pentru un transport ușor
- Cabluri Ø 10 mm² CCA (2 m pentru roșu și negru)
- Siguranță frontală
- Ampermetru mare

UTILIZARE SIMPLĂ A TASTATURII

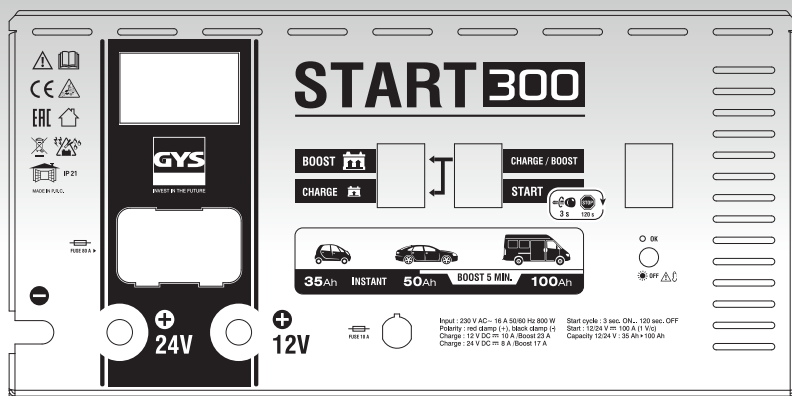

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	800W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFICIENȚĂ RMS	MEDIE AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Siguranță	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah		4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg

FABRICAT ÎN PRC

www.gys.fr