

STARTIUM 330E er en automatisk, kompakt 12-24V startlader. Styret af en mikroprocessor får du maksimal effektivitet og sikkerhed.

OPLADNING 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A



Automatisk opladning til 100 % på en sikker måde: Den avancerede flertrinsoplader oplader til 100 % og kræver ikke overvågning eller, at batteriet fjernes fra køretøjet. Ved slutningen af opladningen går opladeren i flydetilstand for at holde batteriet på 100 %. Startium 330E oplader alle blybatterier til 100 %: flydende, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...

Smart : Denne enhed analyserer permanent batteriets tilstand og justerer automatisk udgangsspændingen. Spændingen og opladningsprocenten vises i realtid på den digitale skærm.

Beskyttelse af køretøjets elektronik: Det er ikke nødvendigt at frakoble batteriet fra køretøjet. Ingen risiko for gnister, der er ingen spænding på klemmerne, når de ikke er forbundet til et batteri. Opladning af et dybt afladet batteri: STARTIUM kan oplade batterier, der er afladet helt ned til 1V. Dette er ikke muligt, hvis batteriet er beskadiget.

Opladning af et dybt afladet batteri: STARTIUM kan oplade batterier, der er afladet til så lidt som 1V. Dette er ikke muligt, hvis batteriet er beskadiget.

TIMER : Funktion, der muliggør sikker opladning ved opladning af dybt afladene batterier (< 1V).

SOS RECOVERY Muliggør gendannelse af sulfaterede batterier.

Automatisk start : Enheden begynder automatisk at sende strøm til batteriet, når bilens startfunktion aktiveres. Fjernbetjeningen er ikke længere nødvendig.


Smart start: STARTIUM 330E registrerer automatisk beskadigede eller dårligt sulfaterede batterier. I dette tilfælde vil den ikke levere strøm i rækkefølge for at beskytte bilens elektronik.



Leveres med:
•Kabler (rød 1,8 m / sort 2 m)
•Isolerede klemmer

YDERLIGERE FUNKTIONER

- + **Automatisk genstart med de sidst anvendte indstillinger som standard.**
- + **Alternatortestfunktion til hjælp ved fejlfinding.**
- + **Fejlkoder vises på den digitale skærm til enkel fejlfinding.**

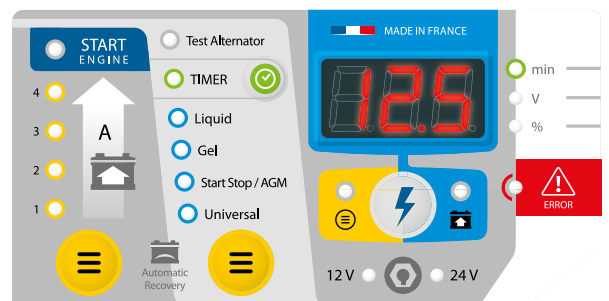

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Sikring	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr