

**STARTPACK PRO 12.24 CI** er en professionel autonom starter til 12 V og 24 V blybatterier (flydende, AGM, EFB, gel...). Takket være sine 2 højtydende interne blybatterier udvikler den en høj startstrøm. Boosteren integrerer en intelligent oplader, der perfekt bevarer de 2 batteriers sundhed. Den er kompakt, robust og leveres med en trolley, så den er ideel til nedbrudsservice på stedet og i landbrugsværksteder, lastbiler, busser eller entreprenørmaskiner.

## Meget kraftig 12/24 V booster


De to interne batterier af høj kvalitet (ENERSYS: 2 x 30 Ah) giver STARTPACK PRO 12.24 CI en høj startstrøm (op til 6200 A peak).

• Den starter alle køretøjer, der er udstyret med blybatterier (flydende, AGM, EFB, gel...) på få sekunder: 1300 A i 12 V, 1200 A i 24 V.

START	12V	24V
		
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

## Indbygget automatisk oplader

- oplades 100% fra lysnettet, hurtigt og uden opsyn.
- Den intelligente 7-trins opladningskurve Takket være den kraftige indbyggede 4 A oplader (IUoU-kurve) kan STARTPACK PRO 12.24 CI forlænger levetiden og ydeevnen for de interne batterier.

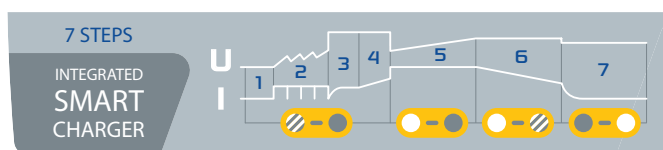

## Perfekt til arbejde på stedet

STARTPACK PRO 12.24 CI er kompakt og har et behageligt forhold mellem effekt og vægt. **Leveres med sin vogn**, er den let at transportere og passer perfekt til alle typer miljøer (på værkstedet eller på byggepladsen).

## For sikker brug

Dette produkt beskytter køretøjets indbyggede elektronik, opladeren, batteriet og brugeren.

### ✓ Batteriafbyder:

- Beskytter den indbyggede elektronik
- Undgår kortslutninger.
- Beskytter mod polaritetsombytning (med akustisk alarmindikatorlys).
- Undgår gnister ved tilslutning af klemmerne.



### INKLUDERET:



Startklemmer  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Trolley  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



220-240 V  
Genopladd efter hver brug - Når enheden ikke er i brug, er det sikkert at lade den stå til opladning 24/7.



30 Ah + 30 Ah  
INSIDE



CHARGE  
100%  
FLOATING PROCESS



INSIDE  
AUTOMATIC CHARGE



Sikringer  
(medfølger ikke)

300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12V	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections	fuse	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A					