

**STARTPACK PRO 12.24 CI on professionaalne autonoomne starter 12 V ja 24 V pliikudele (vedelik, AGM, EFB, geel...).** Tänu oma kahele suure võimsusega sisemisele pliikule saavutab see suure stardivoolu. **Booster sisaldab intelligentset laadija, mis säilitab suurepäraselt 2 akut.** Kompaktne, vastupidav ja käruga varustatud aku on ideaalne rikketööde tegemiseks kohapeal ja põllumajanduslike töökodade, veoautode, busside või ehitusmasinate jaoks.

## Väga võimas 12 / 24 V võimendi


Selle kaks kvaliteetset siseakut (ENERSYS: 2 x 30 Ah) annavad STARTPACK PRO 12.24 CI-le suure käivitusvoolu (kuni 6200 A tipp).

• See käivitab kõik pliikudega varustatud sõidukid (vedel-, AGM-, EFB-, geel...) mõne sekundiga: 1300 A 12 V, 1200 A 24 V.

START	12 V / 24 V PETROL & DIESEL	12V	24V

## Sisseehitatud automaatne laadija

- Tänu oma võimsale sisseehitatud 4 A laadijale (IUoU-kõver) saab STARTPACK PRO 12.24 CI kiiresti ja järelvalveta 100% ulatuses laadida elektrivõrgust.
- Selle intelligentne 7-astmeline laadimiskõver pikendab sisemiste akude eluiga ja jõudlust.

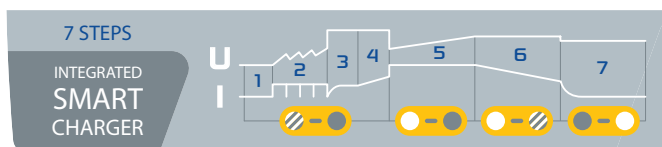

## Sobib suurepäraselt kohapealseks tööks

STARTPACK PRO 12.24 CI on kompaktne ja mugava võimsuse ja kaalu suhtega. **Koos käruga** on see kergesti transporditav ja sobib ideaalselt igat tüüpi keskkondadesse (töökojas või kohapeal).

## Turvaliseks kasutamiseks

See toode kaitseb sõiduki pardaelektronikat, laadija, akut ja kasutajat.

### ✓ Akulüliti:


- Kaitseb pardaelektronikat
- Vältib lühiseid.
- Kaitseb polaarsuse ümberpööramise eest (helisignaali märgutulega).
- Vältib sädemeid klambrite ühendamisel.



### KAASAS :



Stardiklambrid  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Käru  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Laadimine pärast iga kasutamist - Kui seadet ei kasutata, võib see ohutult jääda laadimisele 24/7.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Kaitsmed  
(ei kuulu komplekti)  
300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12 V	INSIDE	1V/C	Käivitus CC	Tippaku	laadija sees	kaitsmed	kaitsme	cm	kg		
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56	34 (ainult STARTPACK) 45,5 (STARTPACK käruga)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							