

STARTPACK PRO 12.24 CI je profesionalni autonomni starter za 12 V i 24 V olovne baterije (tekuće, AGM, EFB, gel...). Zahvaljujući 2 unutarnje olovne baterije visokih performansi, razvija visoku startnu struju. Booster integrira inteligentni punjač koji savršeno čuva zdravlje svoje 2 baterije. Kompaktan, robusan i isporučen s kolicima, idealan je za usluge kvarova na gradilištu iu poljoprivrednim radionicama, kamionima, autobusima ili za građevinske strojeve.

Vrlo snažan pojačivač od 12 / 24 V


Njegove dvije visokokvalitetne unutarnje baterije (ENERSYS: 2 x 30 Ah) daju STARTPACK PRO 12.24 CI visoku startnu struju (do 6200 A vršno).

• Pokreće sva vozila opremljena olovnim akumulatorima (tekući, AGM, EFB, gel...) za nekoliko sekundi: 1300 A u 12 V, 1200 A u 24 V.

START	12 V / 24 V	BENZIN & DIZEL
	12 V	24 V

Ugrađeni automatski punjač

- Zahvaljujući snažnom ugrađenom punjaču od 4 A (IUoU krivulja), STARTPACK PRO 12.24 CI **može se puniti 100% iz električne mreže, brzo i bez nadzora.**
- Njegova **inteligentna krivulja punjenja u 7 koraka** produljuje životni vijek i performanse njegovih unutarnjih baterija.

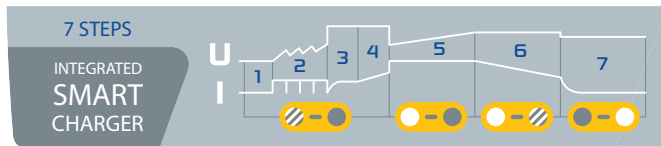

Savršeno za rad na licu mjesta

Kompaktan, STARTPACK PRO 12.24 CI ima ugodan omjer snage i težine. **Isporučuje se s kolicima**, lako se prenosi i savršeno se prilagođava svim vrstama okruženja (u radionici ili na gradilištu).

Za sigurnu upotrebu

Ovaj proizvod pruža zaštitu za elektroniku u vozilu, punjač, baterija i korisnik.

✓ Prekidač baterije:

- Štiti ugrađenu elektroniku
- Izbjegava kratke spojeve.
- Štiti od inverzije polariteta (sa zvučnim indikatorskim svjetlom alarma).
- Izbjegava iskenjenje pri spajanju stezaljki.



UKLJUČENO:



Stezaljke za starter
600 A / 2 m
50 mm²



Kolica
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



220-240 V

Napunite nakon svake upotrebe - kada nije u upotrebi, jedinicu je sigurno ostaviti da se puni 24/7



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Osigurači
(nisu uključeni)

300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	Baterija	1V/C	Pokretanje CC	Vršna baterija	Punjač Iznutra	Zaštite	osigurač	cm	kg	
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (SAMO POČETNI PAKET) 45,5 (STARTPACK kolica)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A						