

The GYSFLASH 121.12 CNT FV er en 120 A høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i de diagnostiske fasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøylene på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostisk:** støtter opptil 120 A for 12 V batterier i kjøretøy i diagnostisk fase, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom:** gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester:** Lar deg kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden til bilens generator.



Levert med kabler
(5 m - 25 mm²)

100% TILKOBLET

- Legg til, slett eller modifier lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset lastehandlinger.
- Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
- Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smartmodul kontaktor).



SMC USB

AUTOMATISK LAGRING

- Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, etc.) og litium (LFP) batterier.
- Spesiell ladingskurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier > 2 V (automatisk SOS-Recovery).

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER


- **FV** Fleksibel spenning, laderen har en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
- «**Auto-Detect**» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
- «**Auto-Restart**» -funksjonen i tilfelle strømbrytning uten å slette innstillingene.
- **Kabelinspeksjon og kalibrering**
- **Låsing**, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
- Opptil **12 ladeprofiler tilgjengelige**, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

SIKKERHET

- Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. System for hindring av gnister.
- Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
- Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

ADVANSERT INTUITIVITET

- **Holdbar veske** med støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
- **Lav høyde** (13 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.

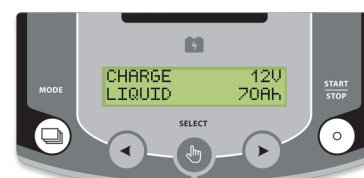

Intuitiv grensesnitt
tilgjengelige i 22 språk

TILBEHØR



Vegghylle
055513



Bæreverke
060432



SPM :
Printermodul
026919



Tralle
028890

50 / 60 Hz	↗	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
100-127 V AC	1500 W	100 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55 A	75 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m
220-240 V AC	2000 W	120 A							90 A	110 A						