

Traditionelles Elektroden-Schweißgerät für gelegentlichen Gebrauch


- ✓ Netzanschluss 230V – 50/60 Hz einphasig
- ✓ Für Elektroden von Ø 2 bis 3,2 mm
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Drehregler für Schweißstrom
- ✓ Luftgekühlt
- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Ausgestattet mit thermischem Überlastungsschutz



SOFORT BETRIEBSBEREIT DANK VOLLSTÄNDIGEM LIEFERUMFANG




Handschweißmaske
Schutzstufe 11

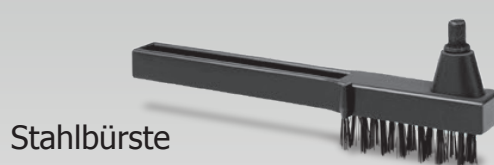




Stahlbürste

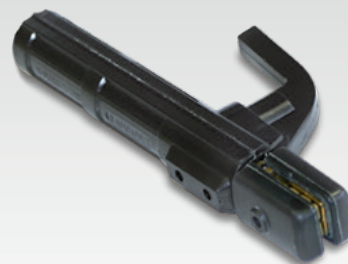

Massekabel
1.5m



Elektrodenhalter
1.5m

		I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	U_0	
50/60hz	10A	130A	53A	48V	cm/kg
230V 1~	10A	130A	53A	48V	47x24x32 / 18