




Automatische Ladegerät für Bleiakkus (nass oder Gel) in Personen- und Nutzfahrzeugen 6 und 12 V.

- Automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Laden ohne Ausbau der Batterie
- 2 Ladestufen
- 3 Anzeigen: Netz, Ladung, aufgeladene Batterie



- Kupferwicklung
- Ladekabel 1,50 m
- Netzkabel 1,30 m

TECHNIK

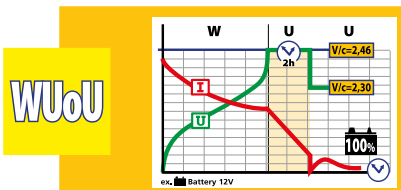

- Lädt Bleiakkus 15 bis 100 Ah egal ob Gel oder flüssing auf 100% (Laderkuve : WUoU)

SCHUTZFUNKTION



- Thermischer Schutz des Transformators
- Verpolungsschutz mit einer 15 A KFZ-Sicherung auf der Vorderseite
- Komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung
- Metallgehäuse

CE - EN 60335-2-29

| 50hz | | | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | Moyen/Average (EN 60335) Charge | fuse | IP | cm | kg |
|------|------|-----|----------|---------|------|---------------------------------|------|----------|----|----|
| 230V | 170W | 6V | 15-40Ah | 2 | 3,5A | 15A | 21 | 23x26x12 | 4 | |
| | | 12V | 40-100Ah | 2 | 6,5A | | | | | |

Made in China

www.gys.fr