MIG-MAG SCHWEISSGERÄT DREIPHASIG

15▷200A

# SMARTMIG 183 400V - 3 Φ

**Art.-Nr. 033412**

GYS INVEST IN THE FUTURE

**Dreiphasiges MIG/MAG-Schweißgerät, ideal für Handwerksbetriebe. Entwickelt für leichte Montage, Reparatur und Instandsetzung von Blechen oder Profilen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Einfache und intuitive Einstellung mit der «SMART»-Lösung.**

## MIG-VERFAHREN : 2 IN 1

**GAS** Für das Schweissen im Innenbereich. Drahtdurchmesser 0,6 bis 1 mm.

**NO GAS** Für das Schweissen im Aussenbereich ohne Schutzgas. Drahtdurchmesser 0,9 bis 1,2 mm. *Schweißset Fülldraht 0,9 - 1,0 / 1,2 mm (041240)*

## PROFESSIONELLES ZUBEHÖR

- Dreiphasig 400V
- Geliefert mit einem abnehmbarem Brenner 150A, 3 m, für einfachen Wechsel von Draht und Führungsseele.
- Kraftvoller 40 W Drahtvorschubmotor für gleichmäßigen Vorschub.
- Für Drahtrollen 200 und 300 mm ausgelegt.
- Aufnahme für Gasflaschen 4m³.
- Betrieb an einem 6,5 kVA Generator möglich.

Lieferumfang :
- 1 Brenner 150A (3m)
- 1 Massekabel (3m)

## SCHNELLE UND EINFACHE BEDIENUNG

Dank der SMART-Tafel ist die Einstellung der Leistung (4 Stufen) und der Drahtgeschwindigkeit wesentlich erleichtert. Die ideale Einstellung wird angezeigt abhängig vom Typ des verwendeten Drahtes und vom Drahtdurchmesser, und von der Stärke des zu schweissenden Blechs.

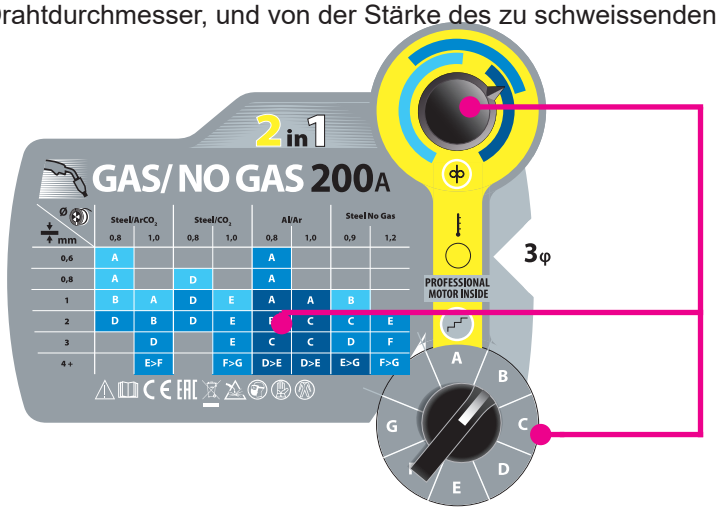


Intuitive Bedienung mit Hilfe eines Systems aus Buchstaben und Farben.

## ZUBEHÖR

**Zubehör Set MB15**
*(nicht im Lieferumfang)*

Art.-Nr. 041226

Inhalt :
- Kontaktrohre :
  - Ø0,6 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
  - Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5)
  - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Halterung für Kontaktrohr 150A (x 3)
- Feder für Düse (x 5)
- Düse 150A (x 3)

| 50/60hz | AM | min▷max | ømm GAS | ømm NO GAS | ømm 100 | ømm 200 | ømm 300 | Electronic Control | équipé d'origine / original equipement / Originalausstattung / equipamiento de fabrica | | EN60974-1 (40°C) IA (60%) | EN60974-1 (40°C) X% (I2 max) | $U_0$ | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V 3~ | 10A | 15-200A | 0.6 - 1.0 | 0.9 - 1.2 | - | ✓ | ✓ | | 0.6/0.8 | 0.8 | 110A | 150A 25% | 16V ▼ 28.5V | 79x77x47 / 53 | 6.5 kVA |