


Das Kühlaggregat WCU 0.5kW A ist vorgesehen für die Kühlung von WIG-Brennern mit Flüssigkühlung. Die Funktion des Kühlaggregats wird am Brenner aufgerufen. Die Steuerung und Energieversorgung erfolgt durch die TIG 221 DC FV. Sie schaltet sich zu Beginn des WIG-Schweißens automatisch ein.

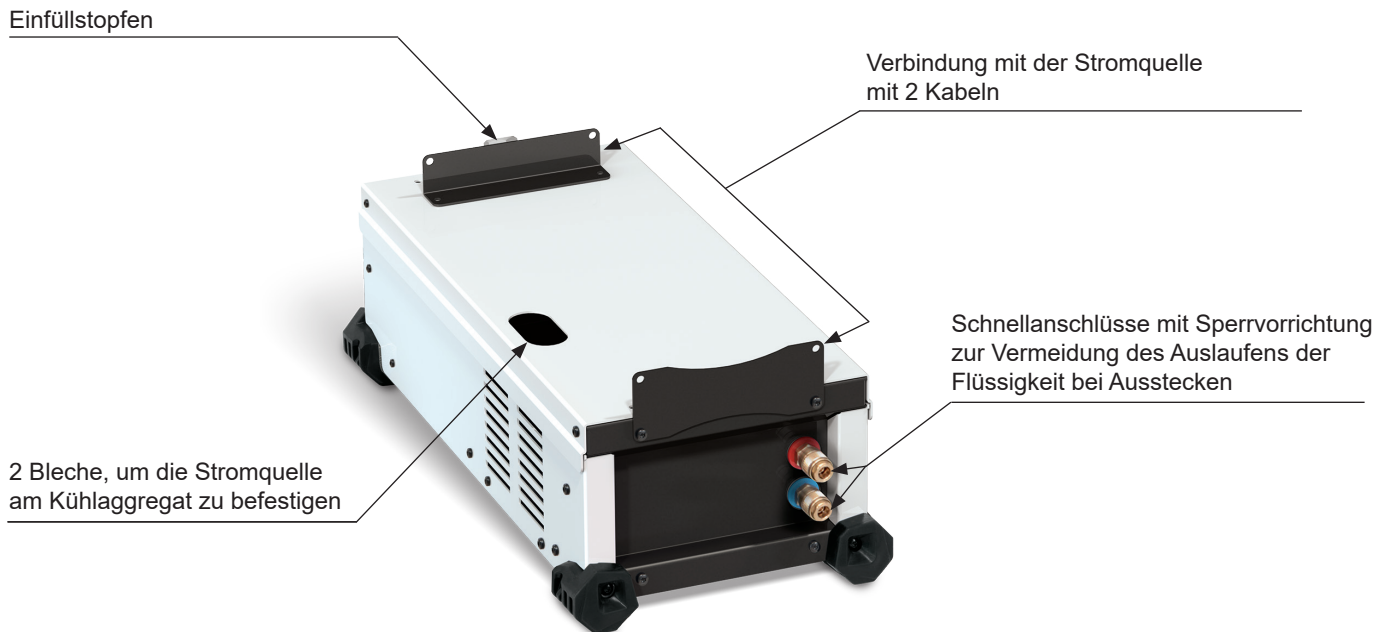

	WCU 0.5kW A
Füllmenge (Kühlflüssigkeit)	1.5 l
Sicherung	5 A
Max. Flüssigkeitsdruck	0.33 MPa
Kühlleistung 1l/min (EN 60974-2)	500 W
Abmessungen	47 x 23 x 16 cm
Gewicht (ohne Kühlflüssigkeit)	8 kg

Kompatibilität	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
----------------	---------------------------------------