

Modular aufgebautes Nietgerät mit Druckregelung zur Applikation (und Entfernung) diverser in der Karosseriereparatur zu verarbeitenden und freigegebenen Niettypen:

- Stanzniete «SPR Rivets»
 - Fließformniete «Flow Form»
- in Stahl und Aluminium**

PRÄZISE REGELUNG


Das GYPRESS 8T ist durch austauschbare Matrizen, Bügel und Zubehör an verschiedenste Aufgaben anpassbar. **Pressdruck** und **Werkzeuggeschwindigkeit** können zur Präzisierung der Nietvorgänge individuell eingeregelt werden.



Geschwindigkeitssteuerung



Druckregelung
von 0 > 8 bar

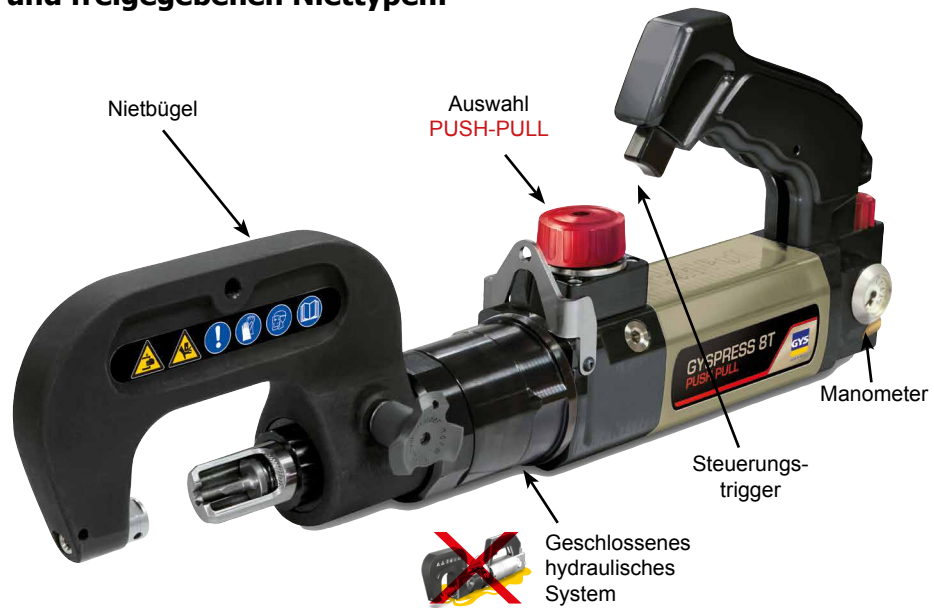

ERGONOMISCH UND EFFIZIENT


- Druckregelung mit integriertem Manometer bis **max. 8 to**.
- **Schneller und einfacher Wechsel der Bügel** durch spezielles Verschluss-System.
- Axiale **360°-Drehung** der Nietbügel.
- **Nietbügel-Auswahl** für einfachen Zugang zu verschiedenen Reparaturpositionen.
- **Ergonomischer Handgriff** mit „1-Finger-Bedienung“.
- **Magnetische Matrizen** zur einfachen Applikation der Niete.

Push-Pull System:

Das Rückzug-Abstreifer-System ermöglicht das Stanzen und Kalibrieren des Blechpaketes in einem Arbeitsgang.




ZUBEHÖR

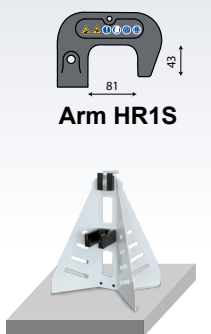

Arm HR1S

Ablagegeständer
Art.-Nr.: 054158

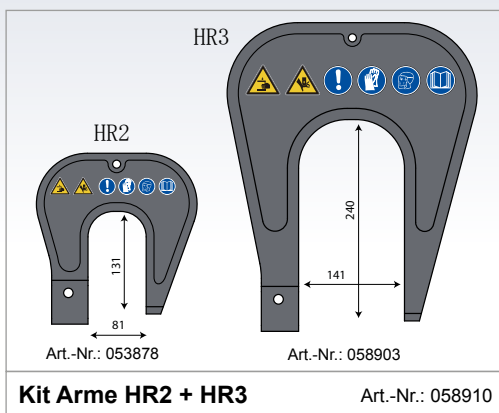

Lieferumfang:















- 2 Matrizenschlüssel
- 1 Tragegurt
- 1 HR1S-Arm
- 1 Zusatzgriff für Arm
- 1 Box Stanzniete



- + 1 Matrizen-Kit Standard für die Applikation und Entfernung von Nieten + Stempel:
- Stanzniete (Ø 3,3 und 5,3 mm)
 - Fließformniete (Ø 6 mm)

					Zykluszeit	AIR BAR
58 x 48 x 15 cm	3,740 kg	1,870 kg	4 kg	9 kg	4 sec	normal 8 maxi 10

MATRIZEN-KIT

<p>Matrizen für Stanznieten (RAP) Ø 3,3 mm</p> <p>A1 : Art.-Nr. 055698 A2 : Art.-Nr. 055704</p>			
<p>Matrizen für Stanznieten (RAP) Ø 5,3 mm</p> <p>B1 : Art.-Nr. 055711 B2 : Art.-Nr. 055728</p>			
<p>Auspress-Satz</p> <p>E1 : Art.-Nr. 055865 E2 : Art.-Nr. 055766</p>			
<p>Vorstanz-/Kalibrierungssatz</p> <p>T7 : Art.-Nr. 058033 ST1 : Art.-Nr. 058071 T5 : Art.-Nr. 058019</p>			
<p>Matrizen für Fließformnieten (RFF) Ø 6 mm</p> <p>F1 : Art.-Nr. 055773 F2 : Art.-Nr. 055780</p>			
<p>Bleck-Rückverformung</p> <p>D17 : Art.-Nr. 055681</p>			
<p>Verlängerungsadapter (HR1S & HR2)</p> <p>Art.-Nr. 058644</p>			
<p>Montageschlüssel-Set (x2)</p> <p>Art.-Nr. 051792</p>	 <p>14 16</p>		
<p>Ersatz-Dämpferringe (x4)</p> <p>Art.-Nr. 056059</p>			
<p>Zentrier-Stempel</p> <p>Art.-Nr. 048379</p>	