

Το STARTIUM 330E είναι ένας αυτόματος συμπαγής φορτιστής εκκίνησης 12-24V. Με την καθοδήγηση ενός μικροεπεξεργαστή, θα έχετε τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

## ΧΡΕΩΣΗ

12V  
24V

20-375 Ah  
20-300 Ah

START

12V  
24V

165 A  
130 A



**Αυτόματη φόρτιση στο 100% με ασφάλεια:** Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ή την αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία πλεύσης για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%. Ο Startium 330E θα φορτίσει στο 100% όλες τις μπαταρίες μολύβδου: υγρές, gel, AGM, Start&Stop, ασβεστίου, VRLA, EFB...

**Smart :** Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την υγεία της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.

**Προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος:** Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το όχημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε μπαταρία. Φόρτιση μιας βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας : Το STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί έως και 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.

**Φόρτιση βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας:** Το STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί έως και 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ :** Λειτουργία που επιτρέπει την ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών (< 1V).

**SOS RECOVERY** Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.

**Αυτόματη εκκίνηση :** Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Το τηλεχειριστήριο δεν απαιτείται πλέον.

**Smart start:** Το STARTIUM 330E θα ανιχνεύσει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή έντονα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.




IWUOL

Παραδίδεται με:

- Καλώδια (κόκκινο 1,8m / μαύρο 2m)
- Μονωμένοι σφιγκτήρες

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.
- + Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για την εύρεση βλαβών.
- + Κωδικό βλαβών που εμφανίζονται στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.

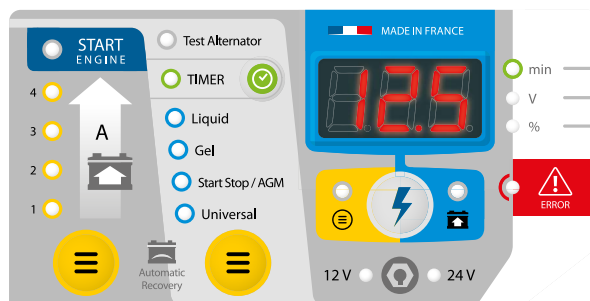

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I	A 1v/c	Ασφάλεια	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					

MADE in FRANCE

www.gys.fr