

La devanadera separada WS-4L con refrigeración líquida es compatible con el generador MAGYS 500 WS.

SINÉRGICA


■ **Función sinérgica:** el parámetro de avance de hilo se controla en la devanadera con toda simplicidad.






INDUSTRIAL

- Se le pueden instalar antorchas de refrigeración líquida para una productividad óptima.
- Su construcción mecánica reforzada le asegura una gran longevidad.
- Su motodevanadera de 75W de cuatro rodillo garantiza un devanado constante de calidad para cualquier tipo de hilo.

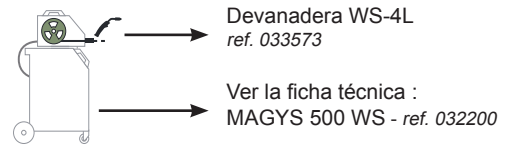
MÓVIL

- Incluye torre de soporte que se fija sobre el generador. La devanadera se puede colocar sobre una torre o desplazarse sobre el suelo con la opción de carro para devanadera.
- Cables de unión de 1,6m a 20m de refrigeración líquida.
- Soportes de suspensión.



PACK TIPO : ref. 032330 (sin manómetro)				
	+		+	
	+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		Devanadera WS-4L ref. 033573		Cable de unión 10m - 70 mm ² ref. 033658
				Cable de masa 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831
				Acero / Inoxidable 500A - 4m (LÍQUIDO) ref. 041004

OPCIONES



Carro para devanadera WS
040977



Manómetro 30L/min
 🇫🇷 041622
 🇩🇪 041219
 🇬🇧 041646



Cable de inversión de polaridad
033689

Cables de unión

L.	Liquid cooled	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

U ₁		I ₁		Ømm		Ømm		Electronic Control	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	200	300				
24V	4A	0.6 - 1.6	0.9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17	