


El equipo de refrigeración WCU 0.5KW A permite la refrigeración de las antorchas TIG líquidas. Controlado y gestionado por el generador de soldadura TIG 221 DC FV. Su funcionamiento está determinado por la acción sobre la antorcha. Se activa automáticamente cuando la antorcha TIG se activa.

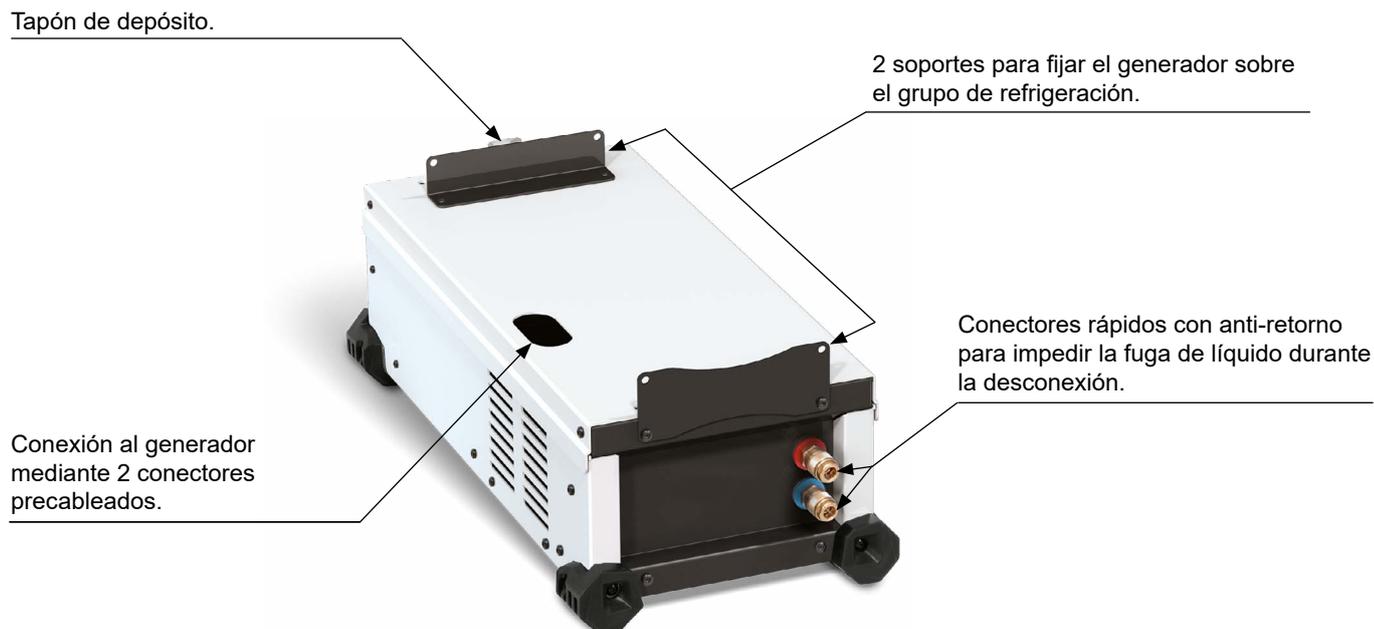

| | WCU 0.5kW A |
|--|-----------------|
| Capacidad | 1.5 l |
| Fusible | 5 A |
| Presión Máx. | 0.33 MPa |
| Capacidad de refrigeración 1L/min (EN 60974-2) | 500 W |
| Dimensiones | 47 x 23 x 16 cm |
| Peso (depósito vacío) | 8 kg |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Compatibilidad | PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV |
|----------------|---------------------------------------|