

**STARTIUM 680E on automaatne 12-24V laadur/starter ratastel. Mikroprotsessoriga juhitud, tagab maksimaalse tõhususe ja ohutuse.**

**LOAD**

12V  
24V

20-675 Ah  
20-525 Ah

**START**

12V  
24V

380 A  
270 A



**Automaatne laadimine:** Valveta laadimine, kusjuures pinge säilib tsükli lõpus (ujuv). Seade võib jääda täiesti turvaliselt sõiduki akuga ühendatuks.



**100% laadimine:** STARTIUM 680E laeb kõiki pliiaakutüüpe: vedel-, geel-, AGM-, Start&Stop-, kaltsium-, VRLA, EFB jne. akud **100%**



**Intelligentne:** See seade analüüsib pidevalt aku tervislikku seisundit ja reguleerib võimsust. Digitaalne ekraan näitab reaajas aku pinget ja laadimisprotsenti.



**Pardaelektronika kaitse:** Sõiduki akut ei ole vaja lahti ühendada. Puudub sädemete tekkimise oht, sest klambrite juures ei ole pinget enne, kui need on akuga ühendatud.



**Sügavad tühjenemised:** See seade võib laadida tugevalt tühjenenud, kuid kahjustamata akusid alates 1 V-st.



**TIMER:** Funktsioon, mis võimaldab programmeerida laadimist täiesti turvaliselt, juhul kui olete ära.



**SOS TAASTAMINE** integreeritud laadimistsükklisse, et vajaduse korral sulfaatunud akusid regenereerida.



**Automaatne käivitamine:** Seade annab voolu ainult siis, kui sõiduki süüde on sisse lülitatud, välistades vajaduse kaugjuhtimispuldi järele.



**Intelligentne käivitamine:** Starter tuvastab automaatselt kahjustatud või sulfatunud akud. Sellisel juhul ei anna seade voolu, et vältida sõiduki elektroonika kahjustamist.



IWUO

Komplektis :


- Kaablid (punane 2,3m / must 2,3m)
- Isoleeritud klambrid

## LISATEHNOLOOGIAD

+ Automaatne laadimisfunktsiooni taaskäivitamine, salvestades viimati kasutatud seaded.

+ Vahelduvvoolu generaatori testfunktsioon rikete kiireks tuvastamiseks.

+ Rikke kuvamine digitaalse ekraani kaudu suurema selguse ja lihtsuse tagamiseks.

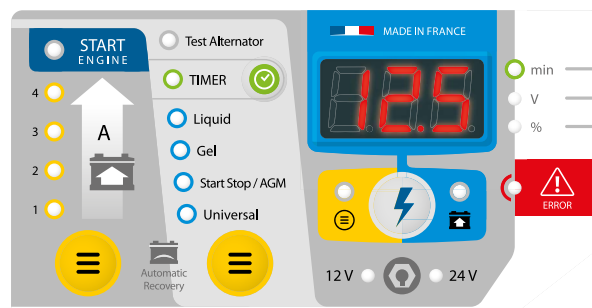

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	 Kaits- med	IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30
			24V	20-525Ah xml-ph-0				I					

MADE IN FRANCE

www.gys.fr