





-  Invertertehnoloogiaga keevitusseade, mida juhib mikroprotsessor.
-  Toote kaaredünaamika on turul ainulaadne ja revolutsiooniline.
-  Saab kasutada kõiki elektrooditüüpe: rutiil, roostevaba teras, malm alalisvoolus.
-  Väga käepärane, tänu väikesele kaalule (2,5 kg), väga vähendatud mahule ja väga madalale tarbimisele (pistik10A koos AM-kaitsmega).



MMA

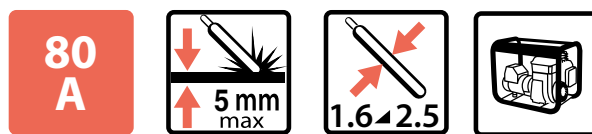
- ✓ **Kohene käivitumine** tänu väga kõrgele tühikäigupingele.
- ✓ Pidev keevitusvõimsus.
- ✓ **Väga sujuv sulamine** tänu alalisvoolule.
- ✓ **Tundmatu toitevoolu kõikumiste suhtes** või kaare pikkuse suhtes.
- ✓ **Väga hea läbitungimine** ja täiuslik kaare stabiilsus.

VARAD

HOT START : Suurendatud võimsus käivitamisel.


ANTI STICKING : Takistab elektroodi kleepumist.

ARC FORCE : Hetkeline voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras.








Tarnitakse kaardikarbis koos (ref. 029958) :

- Maanduskaabel (1,6m / \varnothing 10mm²)
- Elektroodihoidja (1,6m / \varnothing 10mm²)



Tarnitakse kohvis koos (ref. 029941) :

- Maanduskaabel (1,6m / \varnothing 10mm²)
- Elektroodihoidik (1,6m / \varnothing 10mm²)
- Käsimask
- Hakklihamber

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	  MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA