


T1 GYS AUTO on kolmeefaasiline MIG-MAG, koos põletikühendusega, mida soovitatakse terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks ning CuSi ja CuAl traadiga kõrge tõmbetugevusega teraste MIG-jootmiseks (ideaalne autokere remonditöödel).

Sünergiline režiim

• Masin määrab optimaalse traadi kiiruse, valides :

- traadi tüübi
- traadi läbimõõdu
- keevitusvoolu

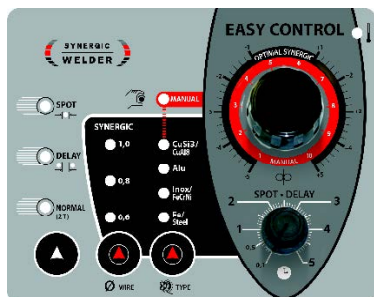

Spool Püstoli püstoli pistikupesa

Spool Gun taskulamp sobib ideaalselt alumiiniumi, AISi5 ja AISi12 kere remondiks.

4 Ajamirullide mootor



Sobib ø200mm ja ø300mm juhtmerullidele (max 15kg).

Keevitusparameetrite salvestamine

Iga põleti mälu salvestamise funktsioon ja viimati kasutatud keevitusparameetrite (traadi läbimõõt, traadi tüüp ja režiim) aktiveerimine.

3 keevitusrežiimi saadaval

- Standard (2T)
- Spot
- Delay


+ TOODE



Tarvikud

Tarnitakse koos:
- 1 tõrviku 150A - 3m
- 1 maandusklamber 200A - 3m
(regulaator ei kuulu komplekti)

Valikuline spoolpüstol
(ref.041486)

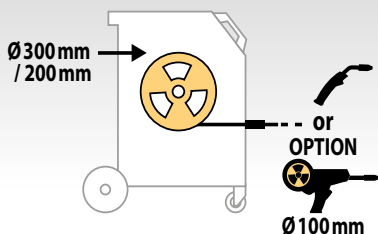

Täiendatav - T1 GYS AUTO on võimalik paigaldada Spool Gun tõrviku abil. See mootoriga tõrvik sobib ø100mm alumiiniumist, roostevabast terasest, vasest ja terasest ø0,8mm traadirullidele.

- Ideaalne pehme traadi, näiteks AISi5 või AISi12 (soovitav autokere remondiks)
- Kasutamise lihtsus : traadi kiiruse reguleerimine otse Spool Gun tõrvikul.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	ø mm	100	200	300	équippé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0,6-1,0	✓	✓	✓	0,6 - 0,8	IA (60%) X% (Iz max)	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A						0,8	110A 150A 25%			

MADE in FRANCE

www.gys.fr