

GYSPOT 27.02, jonka maksimiteho on 2 600 A, on ihanteellinen tuote kolhujen vetämiseen ja oikaisemiseen matalapaksuisten auton koriosien (konepelti, ovi ja kattopaneeli jne.) Tämä on monikäyttöinen tuote, joten se sopii moniin sovelluksiin. Pienen virrankulutuksensa ansiosta se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti yksinkertaisella 230 V virtalähteellä.

MONITOIMINTOINEN LOMPMANVEDIN

Neljä käytettävissä olevaa tilaa:

- Tähtialushitsaus paneelien lyömiseen
- Aaltolankahitsaus, ihanteellinen kaareville profileille (esim. pyöränkaaret)
- Kutistuminen, pieniin iskuihin ja viimeistelytöihin
- Sopii käytettäväksi grafiittikynän kanssa



HELPPOKÄYTTÖINEN

Varustettukytkimellä, jolla voit siirtyä grafiittikynätilaan.

- Intuitiivinen, kääntöpyörän avulla käyttäjä voi valita sekä lähtötehon että halutun tilan.
- Käytä manuaalista tilaa ohjataksesi hitsausprosessia vetämällä varovasti koneen liipaisinta.

Kaapelin pituus


Virtalähde: 2 m

Maa: 1,7 m

Ase: 1,8 m

TOIMITETTU (STANDARDIN MUKAAN):

- pisteliukuvasara (1,1 kg / x 1) ja tähti-aluslevyn tukikärki (x1)
- tähtilevyt (x3)
- kosketuskutistuva kärki (x1)
- maadoituslevy (x1)

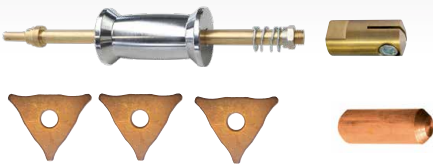

VAIHTOEHTO:

Kärry
DENT 600
PN 072831



Kärry
Paikka 800
PN 051331



Spotter Box 2700
PN 053922



50/60 Hz	max W	APPARENT POWER (VA)	Manuaalinen	U ₂ V	U _{AM} V A	I _{ARM} W A	I _{RMS} W	cm	cm	kg	kg
230V 1~	230V 1~	2600	Manuaalinen	5,4	16	1800	OK	20x32x18	14	14	