




**Ce chargeur de batterie traditionnel permet la recharge de batterie au plomb à électrolyte liquide 12 et 24V sur véhicule léger, utilitaire et agricole.**

- Charge sans surveillance par interruptions et reprises automatiques
- Permet la charge de la batterie sans la débrancher : gain de temps tout en évitant les déprogrammations
- Préservation optimale de la batterie
- Mode de charge : «Automatic»
- Indicateur de charge par ampèremètre
- Indicateur de fin de charge par voyant
- Interrupteur marche/arrêt lumineux

- Bobinage cuivre
- Câbles de charge 2m
- Câble d'alimentation 2m



## TECHNOLOGIES

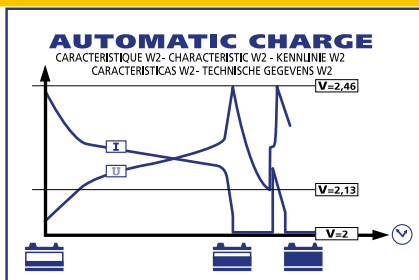

- Recharge les batteries au plomb à électrolyte liquide (Courbe W2) de 35 à 150Ah.

## PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection thermique du transformateur.
- Protège l'électronique embarquée
- Protection contre les inversions de polarité par un fusible automobile 25 A en façade.
- Pincés de charge entièrement isolés et évite les étincelles.
- Coque métallique

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr