GÉNÉRATEUR MMA / MIG-MAG INVERTER

40 → 250 A

MULTIWELD 250T

Ref. 031678

GYS INVEST IN THE FUTURE

Le MULTIWELD 250T est un poste semi-automatique triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre des afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium, le MULTIWELD 250T est idéal pour les serruriers et les ateliers de maintenance.

MULTIPROCÉDÉS

- **Soudage MIG/MAG :**
  - fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.2 mm
  - fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
  - fil fourré *(inversion de polarité)* : Ø 0.9 à 1.2 mm
- **Soudage MMA :** électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 5 mm).

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

- **Choix du comportement de la gâchette :** 2T ou 4T.
- **Aide au soudage :** tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.

INTUITIF

- **Affichage lisible** même par forte luminosité.
- **Interface simple** avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

PRÉCHAUFFAGE GAZ CO2 PUR

- Prise préinstallée *(36 V - 4.2 A)* pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).
- Compatible prise électrique US *(type A)* et EURO *(types C/E/F)*.

ROBUSTE

- Carrosserie renforcée.
- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.
- Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³.

Livré sans accessoires (031678)

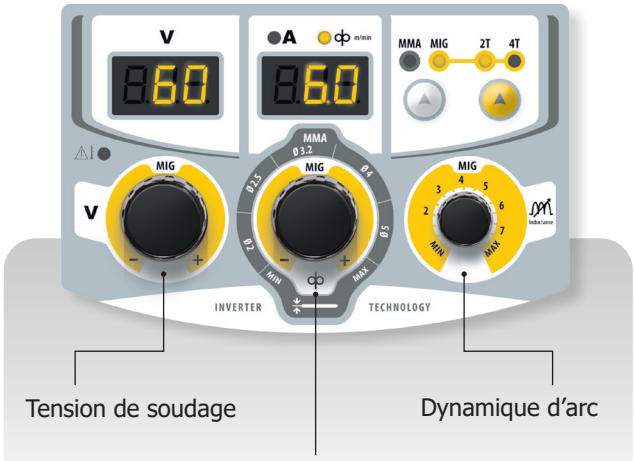

ACCESSOIRES *(option)*

250 A

ACIER / INOX		ALU	
200 A (60%)		200 A (60%)	
3 m	4 m	3 m	4 m
040700	040922	040724	040939

Pince de masse
250 A - 4 m - 25 mm²
043794

Porte-électrodes
300 A - 4 m - 35 mm²
043862

Galet type A

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x1	042339
	Ø 0.8 / 1.0		041189
Alu	Ø 0.8 / 1.0		041196
Fil fourré	Ø 0.9 / 1.2		042346

Manomètre

30 l/min
041622
041219
041646

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	NO GAZ	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	U_0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400V 3~	16	40 → 250	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	1.6 → 5		2.0 - 15.0	0.8 1.0	200A @ 60% 180A @ 100%	59	77 x 79 x 47	40	IP 21	10 kVA