


Le groupe froid WCU 0.5KW A permet le refroidissement des torches TIG liquides. Piloté et alimenté par le générateur TIG 221 DC FV, son fonctionnement est déterminé par l'action sur la torche. Il s'active automatiquement lorsque le soudage TIG débute.

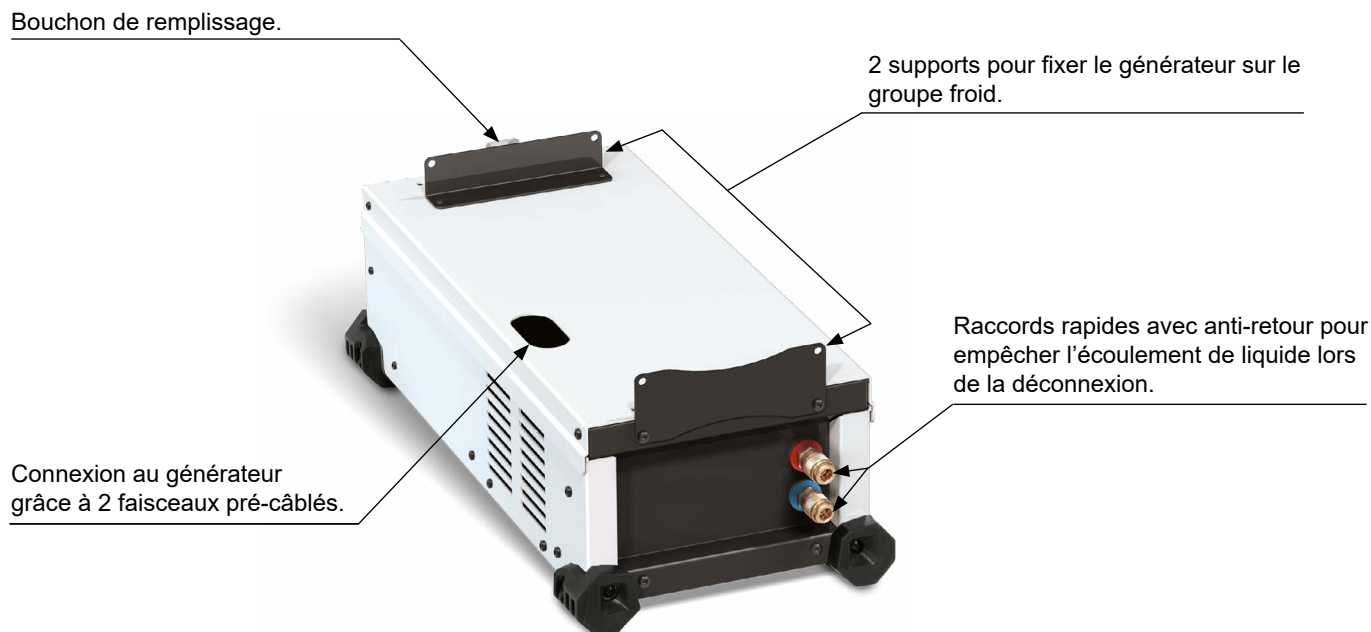

	WCU 0.5kW A
Capacité	1.5 l
Fusible	5 A
Pression Max.	0.33 MPa
Capacité refroidissement 1l/min (EN 60974-2)	500 W
Dimensions	47 x 23 x 16 cm
Poids (réservoir vide)	8 kg

Compatibilité	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
---------------	---------------------------------------