




Ovaj tradicionalni punjač baterija puni 12 i 24 V, tekući elektrolit, olovne baterije na malim gospodarskim vozilima, poljoprivrednim strojevima i teretnim vozilima.

- Potpuno automatiziran proces punjenja s automatskim prekidima i ponovnim pokretanjem
- Omogućuje ponovno punjenje baterije bez odspajanja, štedeći vrijeme i izbjegavajući operacije deprogramiranja
- 2 načina punjenja: automatski ili ručni
- Pretinac za pohranjivanje kabela i stezaljki
- Indikator punjenja s ampermetrom
- Svjetlo indikatora kraja punjenja
- Prekidač za uključivanje/isključivanje svjetla
- Bakreni kolut
- 1,5 m kabala za punjenje
- 1,8 m kabala za napajanje



OSOBINE

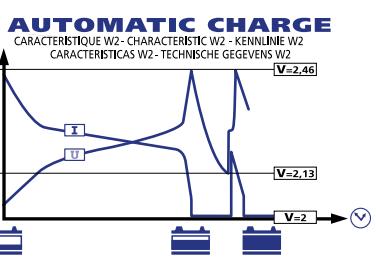

- Potpuno puni olovne baterije između 40 - 350 Ah (W2 krivulja punjenja)

OPĆA ZAŠTITA



- Termički zaštićen transformator.
- Zaštićena ugrađena elektronika.
- Zaštita od obrnutog polariteta s automobilskim osiguračem od 50 A na prednjoj ploči.
- Potpuno izolirane stezaljke za punjenje za sprječavanje iskrenja.
- Metalno kućište.

CE - EN 60335-2-29

| | 50/60 Hz | | | MIN. MAX. | Ah | | Moyen/prosjek (EN 60335) | | IP | | cm | | kg |
|------|----------|-----|----------|------------|--|-----|--------------------------|--|----------|--|------|--|----|
| 230V | 920 W | 12V | 40-350Ah | 3 | 8/17/25A pojačanje 7/14/22A pojačanje | 50A | 21 | | 42x29x19 | | 13,1 | | |
| | | 24V | 40-350Ah | 3 | | | | | | | | | |

Made in China

www.gys.fr