




**Ovaj tradicionalni punjač baterija omogućuje vam ponovno punjenje 12 i 24V tekućih elektrolitnih olovno-kiselih baterija na lakim, komunalnim i poljoprivrednim vozilima.**

- Punjenje bez nadzora automatskim prekidima i ponovnim pokretanjem
- Omogućuje punjenje baterije bez odspajanja: štedi vrijeme i izbjegava deprogramiranje
- Optimalno očuvanje baterije
- Način punjenja: "Automatski"
- Indikator napunjenosti pomoću ampermetra
- LED indikator kraja punjenja
- Osvjetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje



- Bakreni namot
- 2m kabela za punjenje
- 2m kabela za napajanje

## TEHNOLOGIJE

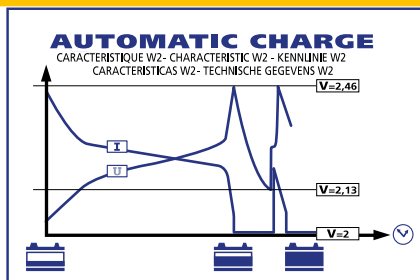

- Puni olovne akumulatorne tekućim elektrolitom (W2 krivulja) od 35 do 150Ah.

## GENERALIZIRANA ZAŠTITA



- Toplinska zaštita transformatora.
- Štiti ugrađenu elektroniku
- Zaštita od promjene polariteta automobilskim osiguračem od 25 A na prednjoj strani.
- Potpuno izolirane stezaljke za punjenje sprječavaju iskrenje.
- Metalna školjka

CE - EN 60335-2-29

50-60 Hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Prosjek (EN 60335) Naplatiti	osigurač	IP	cm	kg
230V	500 W	12V	35-150Ah	2	8A/10A pojačanje	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A pojačanje					

MADE in China

www.gys.fr