


**T1 GYS AUTO je trofazni MIG-MAG, s konektorom plamenika, preporučuje se za zavarivanje čelik, nehrđajući čelik, aluminij i za MIG lemljenje čelika visoke vlačne čvrstoće s CuSi i CuAl žice (idealne za popravke karoserije automobila).**

## Sinergijski način rada

• Stroj određuje optimalnu brzinu žice odabirom:

- vrsta žice
- promjer žice
- struja zavarivanja

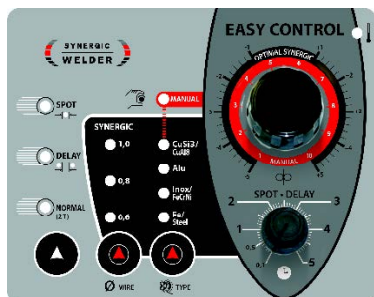

## Spool Gun konektor

Gorionik Spool Gun idealan je za popravke karoserije automobila od aluminija, AISi5 i AISi12.

## Motor s 4 pogonske role

Prikladno za kolute žice  $\varnothing 200$  mm i  $\varnothing 300$  mm (maks. 15 kg).

## Spremanje parametara zavarivanja

Značajka spremanja memorije za svaki plamenik i aktivacija 'posljednje korištenih' parametara zavarivanja (promjer žice, vrsta žice i način).

## Dostupna su 3 načina zavarivanja

- Standard (2T)
- Mjesto
- Odogoda




## Pribor

Isporučuje se sa:

- 1 svjetiljka 150A - 3m
- 1 stezaljka za uzemljenje 200A - 3m (regulator nije uključen)

Dodatni pištolj s kalemom (ref. 041486)

## PRODUIT

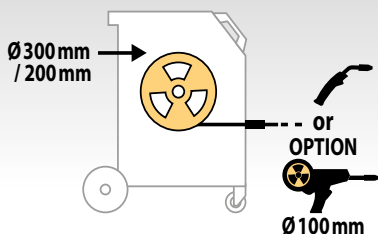

**Mogućnost nadogradnje** - T1 GYS AUTO može se opremiti plamenikom Spool Gun. Ovaj motoriziran plamenik je prikladan za kolute žice  $\varnothing 100$  mm od aluminija, nehrđajućeg čelika, bakra i čelika u  $\varnothing 0,8$ mm.

- Idealno za meku žicu kao što je AISi5 ili AISi12 (preporučeno za popravke karoserije automobila)
- Jednostavna upotreba: izravno podešavanje brzine žice na gorioniku Spool Gun.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min ▷ max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun	
			Ø mm					IA (60%)	X% (Iz max)			
400V	10A	15 ▷ 200A	0,6-1,0	✓	✓	✓	0,6 - 0,8	110A	150A 25%	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A											

MADE in FRANCE

www.gys.fr