

Questo carica batterie/avviatore permette di trattare le vostre batterie anche se fortemente scariche.

FUNZIONE CARICA

Lo START300 ricarica batterie al piombo ad elettrolito liquido, 12 e 24V, da **38 Ah a 300 Ah**.

Questo apparecchio è tradizionale e necessita di controllo dello stato di carica.




FUNZIONE AVVIAMENTO

Lo START300 avvia veicoli con batterie al piombo ad elettrolito liquido, 12 e 24V, da **35 Ah a 100 Ah**.

Una pre-carica è indispensabile al fine di apportare l'energia necessaria all'avviamento.

- Impugnatura integrata per facilitare il trasporto
- Cavi Ø 10 mm² CCA (2 m per il rosso e il nero)
- Fusibile sul frontale
- Grande amperometro

TASTIERA DI FACILE UTILIZZO

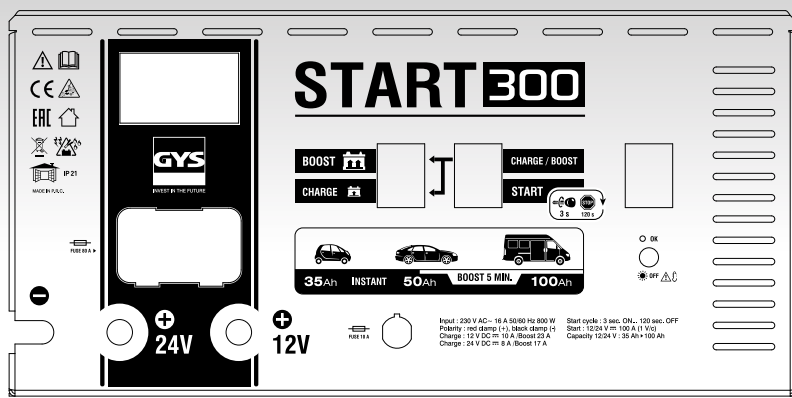

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	Power	Voltage	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38	>300	4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23	13,8