

Lo **STARTIUM 330E** è un caricabatterie/avviatore 12-24V automatico, compatto. Pilotato da micro-processore, vi garantisce il massimo d'efficacia e di sicurezza.

**CARICA** 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **AVVIAMENTO** 12V 24V 165 A 130 A



**Carica automatica:** La carica è senza sorveglianza con mantenimento della tensione in fine di ciclo (Floating). L'apparecchio può restare connesso alla batteria del veicolo in tutta sicurezza.



**Carica al 100%:** Lo Startium 330E assicura una carica al 100% di qualsiasi tipo di batteria al piombo: liquido, gel, AGM, Start&Stop, Calcio, VRLA, EFB...



**Intelligente:** Quest'apparecchio analizza permanentemente lo stato di salute della batteria e regola la potenza. Grazie allo schermo digitale, la tensione e la percentuale di carica della vostra batteria sono indicate in tempo reale.



**Protezione dell'elettronica di bordo:** non è necessario scollegare la batteria del veicolo. Nessun rischio di scintille, nessuna tensione ai morsetti se questi non sono connessi alla batteria.



**Scariche profonde:** Quest'apparecchio può ricaricare le batterie fortemente scariche ma non deteriorate a partire da 1V.



**TIMER:** Funzione che permette di programmare una carica in tutta sicurezza, in caso di assenza.



**SOS RECOVERY** integrata al ciclo di carica per rigenerare le batterie in corso di solfatazione, se necessario.



**Avviamento automatico:** L'apparecchio rilascia corrente solo quando si aziona il contatto del veicolo, senza bisogno di comando a distanza.



**Avviamento intelligente:** L'avviatore individua automaticamente le batterie deteriorate o solfatate. In questo caso, l'apparecchio non fornirà corrente per non rovinare l'elettronica del veicolo.




Fornito con :  
• Cavi (rosso 1,8m / nero 2m)  
• Morsetti isolati

## TECNOLOGIE SUPPLEMENTARI

+ **Riavvio automatico con salvaguardia delle ultime regolazioni utilizzate.**

+ **Funzione Test dell'alternatore per identificare rapidamente le anomalie.**

+ **Visualizzazione degli errori tramite uno schermo digitale per maggior leggibilità e semplicità.**

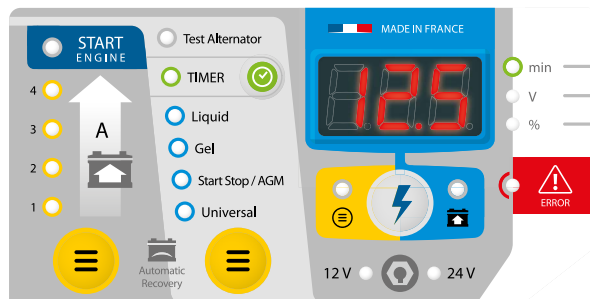

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29	A 1v/c	Fuse	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4+Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4+Start	5-10-15-20A	130A					