


Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V delle moto, moto d'acqua go-kart e tosaerba, il GYSFLASH 1.12 dispone di una curva di carica intelligente in 7 tappe che garantisce una carica ottimale e 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale.

IDEALE PER LE MOTO

- **Concepito per le batterie 12 V da 1.2 a 32 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 100 Ah.
- **Compatibilità CAN BUS** per le moto dotate di presa 12 V : carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di accensione (*cavo in opzione*).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento.
- **Funzione «Auto Restart»** in caso di interruzione di corrente

CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **7 tappe senza sorveglianza** massimizza la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche (*SOS Recovery*).

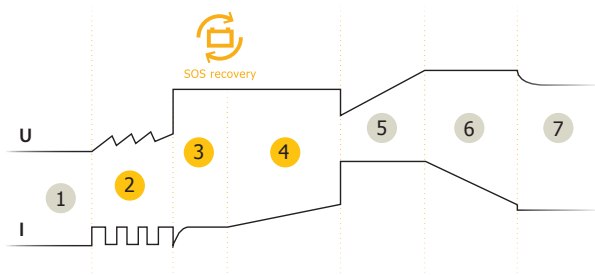

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Mantenimento carica



ULTRA SICURO

- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.
- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

OTTIMIZZATO

- Design ultra-compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri e ai liquidi (IP65).
- Possibile fissaggio a muro.

Fornito con:



Morsetti
(45 cm)



Terminale ad occhio - M6
(45 cm)



Raccordi maschio
(145 cm)

ACCESSORI



Prolunga
2.5 m - 029057



Kit accendi-sigari - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicatore di carica
56 cm



M6
029149 | 029200



Connettore ad occhio
45 cm - M6
029194

| 50/60 Hz | Average/Moyen | Charge | Maintenance | Zz | Ondulation/Ripple | Charging curve | kg | mm | mm | SOS recovery | CAN BUS | IP | 1 m | | | |
|--------------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|---|-------|-----|
| 220-240 V AC | 18 W | 1 A | 12 V | 2 < 32 Ah | 2 < 100 Ah | <0.4 Ah/month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 7 step | 0.44 | 130 x 80 x 38 | 155 x 300 x 60 | Automatic >7V | ✓ | IP 65 | 1 m |