


L'unità di raffreddamento WCU 0.5KW A permette il raffreddamento delle torce TIG 221 DC FV a liquido. Comandata e alimentata dal generatore di saldatura TIG corrispondente, il funzionamento dell'unità di raffreddamento è determinato dall'azione sulla torcia. Si attiva automaticamente quando ha inizio la saldatura TIG.

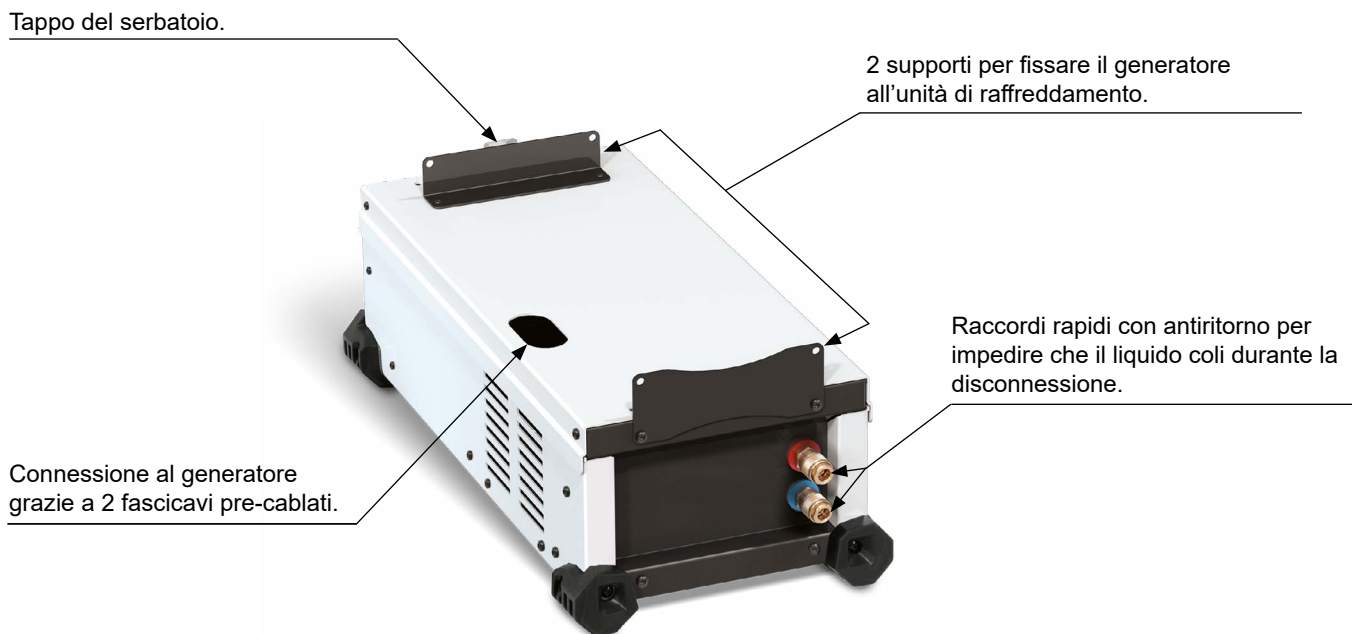

	WCU 0.5kW A
Capacità	1.5 l
Fusibile	5 A
Pressione Max.	0.33 MPa
Capacità di raffreddamento 1l/min (EN 60974-2)	500 W
Dimensioni	47 x 23 x 16 cm
Peso (serbatoio vuoto)	8 kg

Compatibilità	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
---------------	---------------------------------------