



Šiuo tradiciniu akumuliatoriaus įkrovikliu galima įkrauti 12 V ir 24 V švino rūgšties arba kalcio akumuliatorius, skirtus mažiems automobiliams, furgonams ir žemės ūkio transporto priemonėms.

- Įkrauti švino rūgštinius akumuliatorius su skystu elektrolitu:

- 12V: nuo 35 iki 210 Ah

- 24V: nuo 20 iki 100 Ah

- Ampermetras, rodantis įkrovimą

- 2 įkrovimo greičiai: Įprastas ir "Boost".




- Varinis transformatorius

- Gnybtų kabeliai 1,5 m

- Maitinimo kabelis 1,3 m

TECHNOLOGIJOS

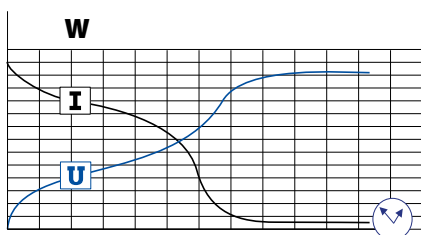

BENDROJI APSAUGA



- Šiluminė transformatoriaus apsauga
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo su 20 A automobiliniu saugikliu priekyje.
- Izoliuoti gnybtai
- Metalinis korpusas

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr