

STARTIUM 330E yra automatinis kompaktiškas 12-24 V starterinis įkroviklis. Valdomas mikroprocesoriaus, užtikrinamas didžiausias efektyvumas ir saugumas.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A

Automatinis įkrovimas iki 100 % saugiai: Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkrauna iki 100 % ir nereikalauja priežiūros ar akumuliatoriaus išėmimo iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis įjungia plaukiojimo režimą, kad palaikytų 100 % akumuliatoriaus įkrovimą. Startium 330E iki 100 % įkraus visus švino akumuliatorius: skystus, gelinius, AGM, Start&Stop, kalcio, VRLA, EFB...

Išmanusis : Šis prietaisas nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

Transporto priemonės elektronikos apsauga: Nereikia atjungti akumuliatoriaus nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumuliatoriaus. Giliai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas : STARTIUM gali įkrauti iki 1 V išsikrovusius akumuliatorius. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

Giliai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas: STARTIUM gali įkrauti akumuliatorius, išsikrovusius iki 1 V. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

Laikmatis : Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai iškrautus akumuliatorius (< 1 V).

SOS RECOVERY Leidžia atkurti sulfatuotus akumuliatorius.

Automatinis paleidimas : Įrenginys automatiškai pradės siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiama automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.


Išmanusis paleidimas: STARTIUM 330E automatiškai aptiks pažeistus arba stipriai suslėgtus akumuliatorius. Tokiu atveju jis neteiks srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.



Pristatoma su:
• Kabeliai (raudoni 1,8 m / juodi 2 m)
• Izoliuoti gnybtai

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.
- + Alternatoriaus bandymo funkcija, padedanti rasti gedimus.
- + Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, skirti paprastam gedimų šalinimui.

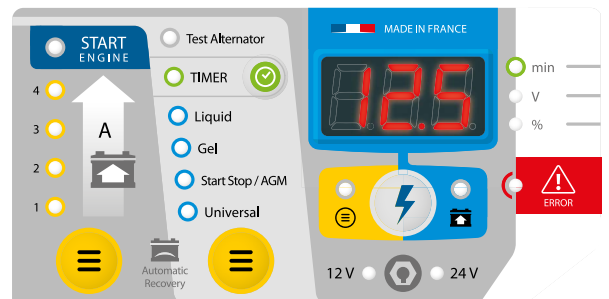

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29	A 1v/c	Saugiklis	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4	Paleidimas	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg
			24V	20-300Ah	4	Paleidimas	5-10-15-20A	130A				