

DIAG-STARTIUM 60-12 - tai 3 in 1 pažangus akumuliatoriaus įkroviklis, starteris ir akumuliatoriaus palaikymo įrenginys, kuris patenkins visus šiuolaikinių dirbtuvių poreikius.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Įkraukite visų tipų akumuliatorius : Pasirinkite akumuliatoriaus tipo - skysto, gelio, AGM - įkrovimo kreivę arba, jei ji nežinoma, pasirinkite universalų režimą, kuris užtikrins saugų bet kurio iš šių tipų akumuliatorių keitimą.

Įkraukite iki 100 % saugiai : Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkraus iki 100 % ir nereikalaus nei priežiūros, nei akumuliatoriaus išėmimo iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis pereina į plaukiojimo režimą, kad palaikytų 100 % akumuliatoriaus įkrovimo lygį.

Išmanusis : Šis prietaisas nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

Transporto priemonės elektronikos apsauga: Nereikia atjungti akumuliatoriaus nuo transporto priemonės. Nėra kibirkščiavimo pavojaus, prie gnybtų nėra įtampos, kai jie neprijungti prie akumuliatoriaus.

Giliai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas: DIAG-STARTIUM gali įkrauti akumuliatorių, kuris yra išsikrovęs iki 1 V. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

LAIKMATIS : Funkcija, užtikrinanti saugų įkrovimą, kai kraunami giliai išsikrovę akumuliatoriai (< 1 V).

SOS atkūrimas : Leidžia atkurti sulfatinius akumuliatorius.


Automatinis paleidimas: Didelės galios starteris su pažangia transporto priemonės elektronikos apsauga. Jis automatiškai pradeda siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiamo automobilio starterio funkcija. nuotolinio valdymo pulto nebereikia.

Išmanusis užvedimas: DIAG-STARTIUM automatiškai aptiks pažeistus arba smarkiai sulfatinius akumuliatorius. Tokiu atveju jis neteiks srovės, kad apsaugotų transporto priemonės elektroniką

Akumuliatoriaus palaikymas : DIAG-STARTIUM 60-12 teikia iki 60 A palaikymą atliekant diagnostikos darbus. Pasirinkite DIAG funkciją, kad nustatytumėte įtampą (diapazonas 12-15 V), atitinkančią gamintojų reikalavimus.



Pristatoma su :
• 2,3 m kabeliai
• Izoliuoti gnybtai

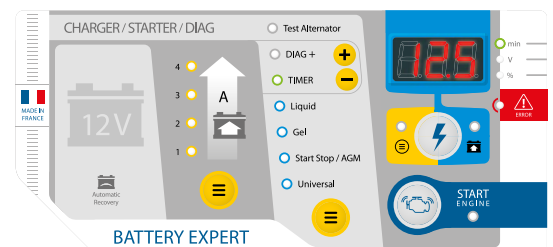

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.
- + Alternatoriaus bandymo funkcija, palengvinanti remonto darbus.
- + Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, kad būtų galima paprastai pašalinti gedimus.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Saugiklis	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4 Paleidimas	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr